

Műszaki leírás



MÉRETEK	TOLÓ	TELESZKÓPOS
Beépítés	Falsíkra / Nyílásba / Pillérek közé	
Szerkezet	Alumínium	
Keret (H x D)		
• Falsíkra szerelhető	110 mm x 210 mm	
• Erősített	140 mm x 210 mm	
• Teleszkópos		200 mm x 210 mm
Hajtásház	5 000 mm	4 000 mm
Átjárható szélesség min/max		
• 1 szárny	800 / 1 500 mm	
• 2 szárny	800 / 2 400 mm	800 / 1 800 mm
• 4 szárny		1 440 / 2 400 mm
Javasolt max. átjárható magasság	2 500 mm	

TELJESÍTMÉNY	Optimális	Maximális
Szárnyak súlya *	1 x 100 kg • 1 x 120 kg 2 x 85 kg • 2 x 120 kg	2 x 60 kg 4 x 40kg
Nyitási sebesség szárnyanként	40cm/s - 80 cm/s	
Zárási sebesség szárnyanként	10cm/s - 50 cm/s	
Nyitvatartás ideje	1 - 15 s	
Nyitási erő	33 - 130 N	
Zárási erő	33 - 130 N	

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Energia ellátás	Hálózati 50-60 Hz, 230 V + 10 % földelt egyfázisú.
Maximális / Optimális teljesítmény	165 W / 40 W
Motor tápfeszültség / Akkumulátor	24 V / 12 V 1,2Ah
Működési páratartalom	±10 % - 93 % kicsapódás nélkül
Működési hőmérséklet	-20° C / +60° C

SZABVÁNYOK

CE	Megfelel az európai elektronikai biztonsági előírásoknak.
EN 60 335 - 1	Elektronikai biztonsági szabvány.
EN 50 081 - 1	Elektromágneses összeférhetőség. Általános zavarkibocsátási szabvány.
EN 50 082 - 2	Elektromágneses összeférhetőség. Általános zavartűrési szabvány.

Funkciók

Forgalomfigyelés	Állítható páros nyitás / zárás (zsilipfunkció)
Állítható nyitási idő	Biztonsági nyitás (zár esetén)
Állítható nyitási / zárási sebesség	Bejárat / kijárat funkció
Állítható téli / nyári nyitáshélesség	Folyamatos görgőpálya tisztítás

Felszereltség / Opciók

Egyirányú infrarompó	<input type="checkbox"/>	Többfunkciós infravörös távirányítás	<input type="checkbox"/>
Kétirányú infrarompó / infrafüggöny	<input type="checkbox"/>	Infrakulcs (smile)	<input type="checkbox"/>
Elektromos zár	<input type="checkbox"/>	3 állású kulcsos kapcsoló	<input type="checkbox"/>
Külső/belső kézi kireteszelő	<input type="checkbox"/>	6 állású kulcsos kapcsoló	<input type="checkbox"/>
Biztonsági vész akkumulátor	<input type="checkbox"/>	LCD kijelzős programkapcsoló	<input type="checkbox"/>
Bejárat kiegészítő kártya (5)	<input type="checkbox"/>	Piktogramos programkapcsoló	<input type="checkbox"/>
Kijárat kiegészítő kártya (2)	<input type="checkbox"/>	Anti-pánik rendszer a CO48-as szabványnak megfelelően	<input type="checkbox"/>
Vevőegység távirányításhoz, világító kijelző	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő kártya a zsilip üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>
Eloxált (alapár), natur, RAL színre festett felület (felár)	<input type="checkbox"/>		
Speciális bevonat, rozsdamentes acél *	<input type="checkbox"/>		

• Alap Opciók

* Egyedi rendelés esetén keressen fel minket

Diva LC Sorozat



Kiváló minőség és megbízhatóság jellemzi a **DIVA LC** sorozatot, melyet intenzív használatra terveztek.

Kétféle kivitelben készül:

- Automata tolóajtó
- Automata teleszkópos tolóajtó

Többféle kiegészítő kártya csatlakoztatható a **DIVA LC** ajtó vezérléséhez a legmegfelelőbb működés kialakítása érdekében.



PORTALP INTERNATIONAL
38600 FONTAINE • FRANCE

www.portalp.com



KLING KLING Kft.
www.klin.hu

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft
Gránátos u. 6
H-1106 BUDAPEST
Tel : +36 262 6933 - Fax : +36 262 2808
E-mail : kling@kling.hu



DIVA LC Automata Toló- és Teleszkópos Ajtók

A **DIVA LC** ajtók többféle módon összeállíthatók: az Ön igényei szerint.

- Hajtás magas forgalmú helyekre
- Bővíthető alapvezérlés
- Esztétikus íves hajtásház
- Széleskörű kivitelezhetőség



KÉTSZÁRNYÚ



EGYSZÁRNYÚ



DUPLA
TELESZKÓPOS



SZIMPLA
TELESZKÓPOS

Keretek


Különböző alkalmazásoknak megfelelően, a **DIVA LC** ajtók többféle kerettel kaphatóak:

- Lumina - Teljes üveg: 10 mm-es biztonsági üvegből, keret nélkül
- Lumina - Vékony keret: 10 mm-es biztonsági üvegből, vékony alumínium kerettel
- Normál Alumínium keret: G25 (25 mm) és G38 (38 mm)

A világos és elegáns keret nélküli teljesen üveg Lumina szárnyak a nyílt tér érzetét keltik.

Az alap kereteket neoprén szigeteléssel látták el, mely lehetővé teszi a gyors üvegcsere-t. Összes keretünk megfelel az aktuális biztonsági előírásoknak (pl. becsípődés elleni védelem). A szárnyak körül levő tömítéseknek és keféknek köszönhetően az ajtó rendkívül jól szigetel zárt állapotban.

A G38-as keretbe vastagabb üvegtáblák beépítésére is nyílik lehetőség 26 mm-ig. Beépített cilinderezár egyaránt beszerelhető ezekbe a profilokba.

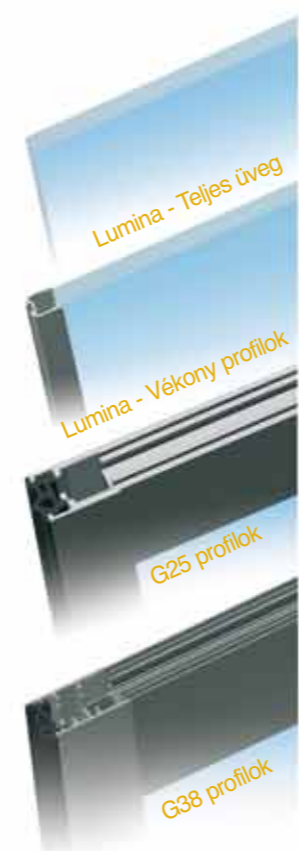

Vezérlő és irányító egységek

Vezérlő és irányító egységek széles skálája áll rendelkezésre, hogy Ön a legmegfelelőbb megoldást választhassa.

- Alap vezérlések a folyamatos és biztonságos közlekedés érdekében
- Speciális vezérlések egyedi igények szerint
- Speciális kiegészítők mozgássérültek számára.



Piktogram programkapcsoló



LCD kijelzős programkapcsoló



Multifunkciós távirányító



Infrakulcs



6 állású kulcsos programkapcsoló



Nagyfrekvenciájú radarok



Aktív infravörös biztonsági fotocellák

Komfort és modularitás

- Megfelelő keret minden alkalmazáshoz
- A használatnak legmegfelelőbb funkciók kiválasztása
- Szükség esetén könnyen bővíthető (opciós kiegészítő kártyákkal)
- Infravörös távirányítás
- Biztonsági infrafotocella
- Infrakulccsal működtethető teljes zárás
- Házba építhető világító visszajelző

A felületek, ajtószárnyak, üvegtáblák széles választéka és a könnyű beépíthetőség lehetőséget adnak az építészek számára, hogy elképzeléseiknek és elvárásainak megfelelő, biztonságos, kényelmes bejárásokat készítsenek megbízóiknak.

