Hasznosított újépítésű tető építése kombinált szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti hőszigeteléssel. 35° tetőhajlásszög esetén. Egyszeresen átszellőztetett rétegrend.

## Vápa részletrajz ≥25°

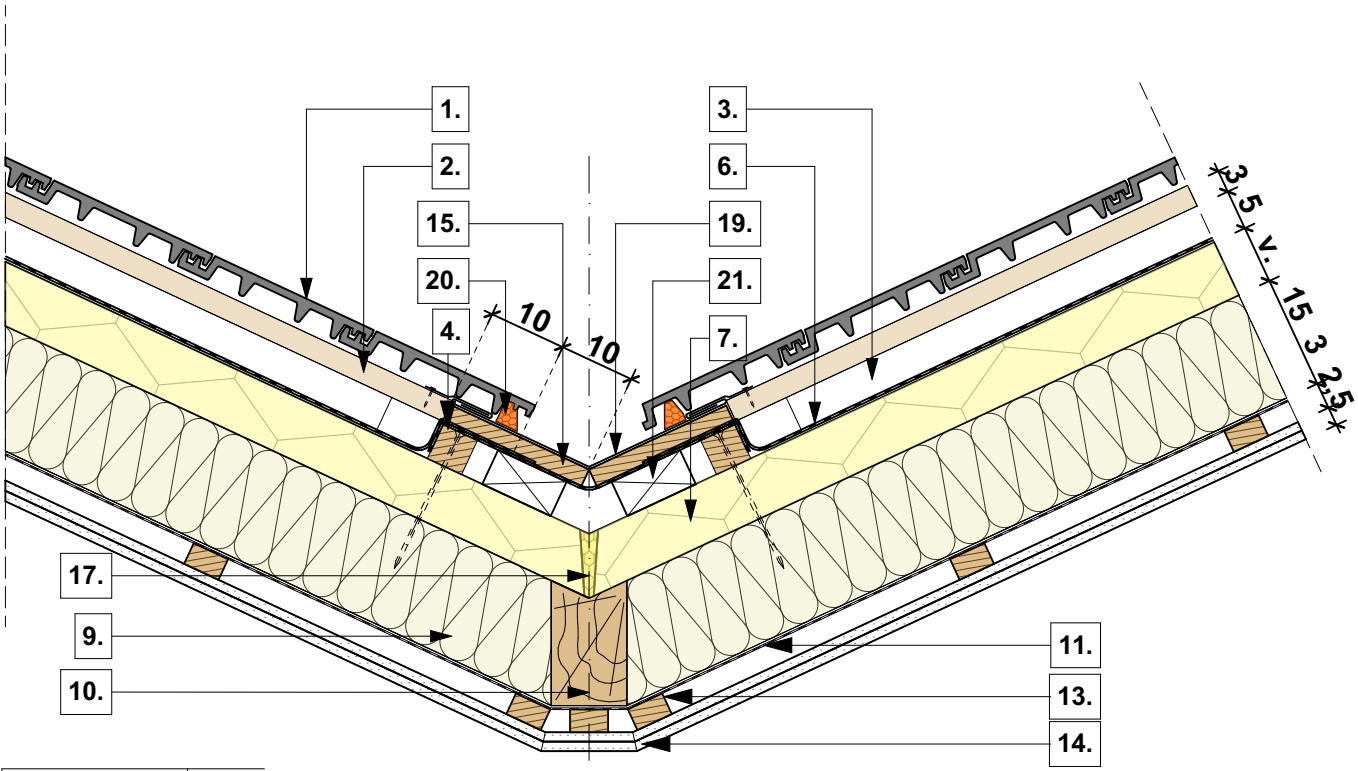


## Orom részletrajz

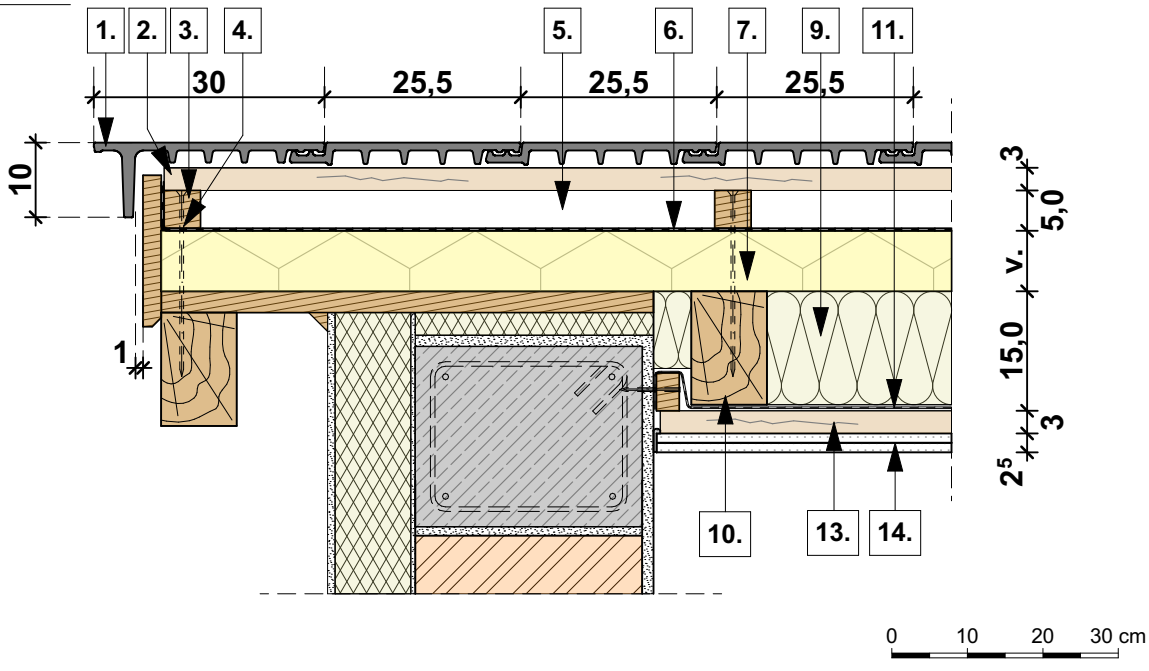


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TONDACH Inspira kerámia tetőcserép | 5. | Átszellőztetett légrés | 10. | Méretezett keresztmetszetű szarufa | 17. | PUR szerelőhab |
| 2. | 30/50 mm tetőléc | 6. | TONDACH FOL K páraáteresztő alátétfólia | 11. | TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia | 19. | Vápalemez |
| 3. | 50/50 mm ellenléc | 7. | TONDACH Thermo PIR szerufa feletti hőszigetelés | 13. | Rögzítő lécváz | 20. | Öntapadó vápatömítő |
| 4.a | Rendszercsavar 65° fokban rögzítve | 8. | Szarufa közötti légrés fólia alatt | 14. | 2 réteg gipszkarton lap | 21. | Vápadeszka támasz |
| 4.b | Rendszercsavar 90° fokban rögzítve | 9. | Közetgyapot hőszigetelés | 15. | Vápa deszkázat | | |

Hasznosított újépítésű tető építése kombinált szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti hőszigeteléssel. **M 1:10**

A részletrajzok elvi megoldásokat tartalmaznak a tetőszerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kötelező érvényűek.
A termékek tulajdonságaival, alkalmazásával kapcsolatban kérje műszaki szaktanácsadóink segítségét.