



Hasznosított tető felújítása meglévő bennmaradó szálás hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel. 35° tetőhajlásszög esetén, Egyszeresen átszellőztetett rétegrend.

Vápa részletrajz $\geq 25^\circ$

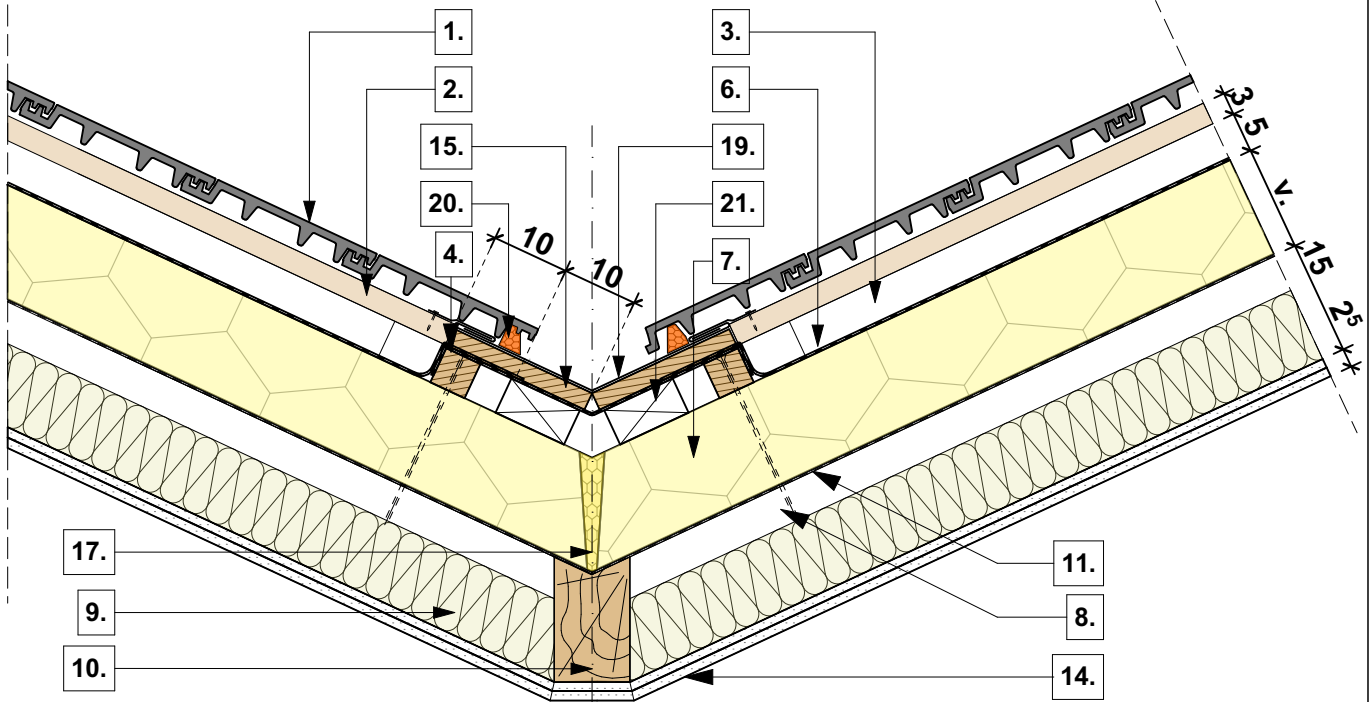

Orom részletrajz

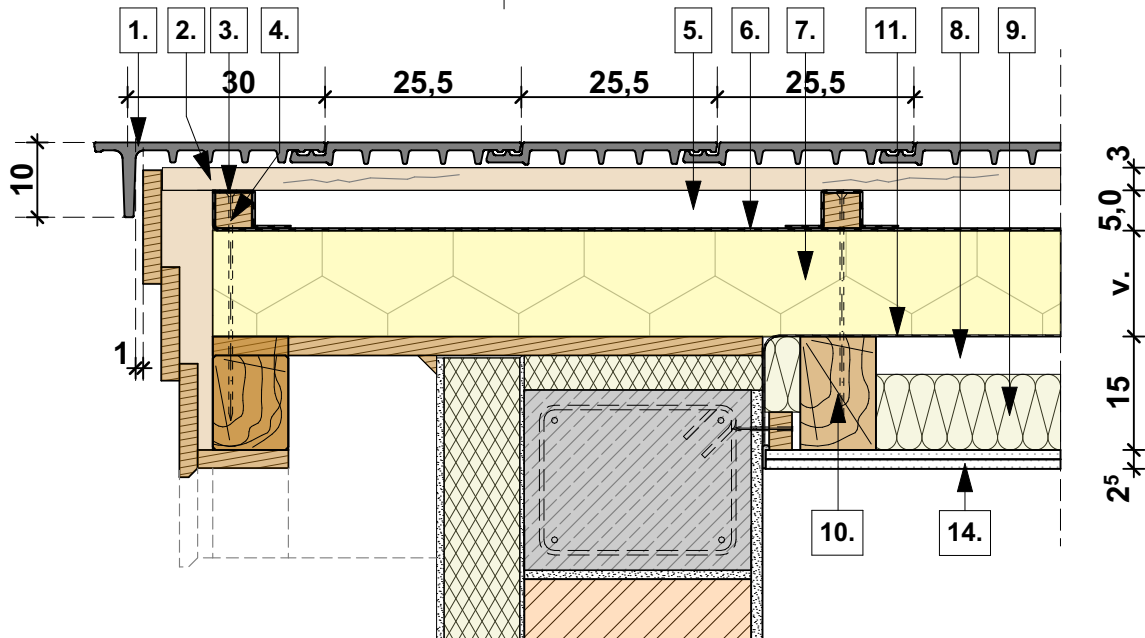

0 10 20 30 cm

1.	TONDACH Inspira kerámia tetőcserép	5.	Átszellőztetett légrés	10.	Méretezett keresztmetszetű szarufa	17.	PUR szerelőhab
2.	30/50 mm tetőléc	6.	TONDACH FOL K páraáteresztő alátétfólia	11.	TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia	19.	Vápalement
3.	Ellenléc	7.	TONDACH Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelés	14.	2 réteg gipszkarton lap	20.	Öntapadó vápatömítő
4.a	Rendszersavár 65° fokban rögzítve	8.	Szarufa közötti légrés fólia alatt	15.	Vápa deszkázat	21.	Vápadeszka támasz
4.b	Rendszersavár 90° fokban rögzítve	9.	Közetgyapot hőszigetelés				

Hasznosított tető felújítása meglévő bennmaradó szálás hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel.

M 1:10