



Hasznosított tető felújítása meglévő  
bennmaradó szálas hőszigeteléssel és PIR  
szarufa feletti szigeteléssel. 20° tetőhajlásszög  
esetén. Egyszeresen átszellőztetett rétegrend.

Gerinc részletrajz

A: 4,5 cm  
B: 12,6 cm  
C: 38,0 cm

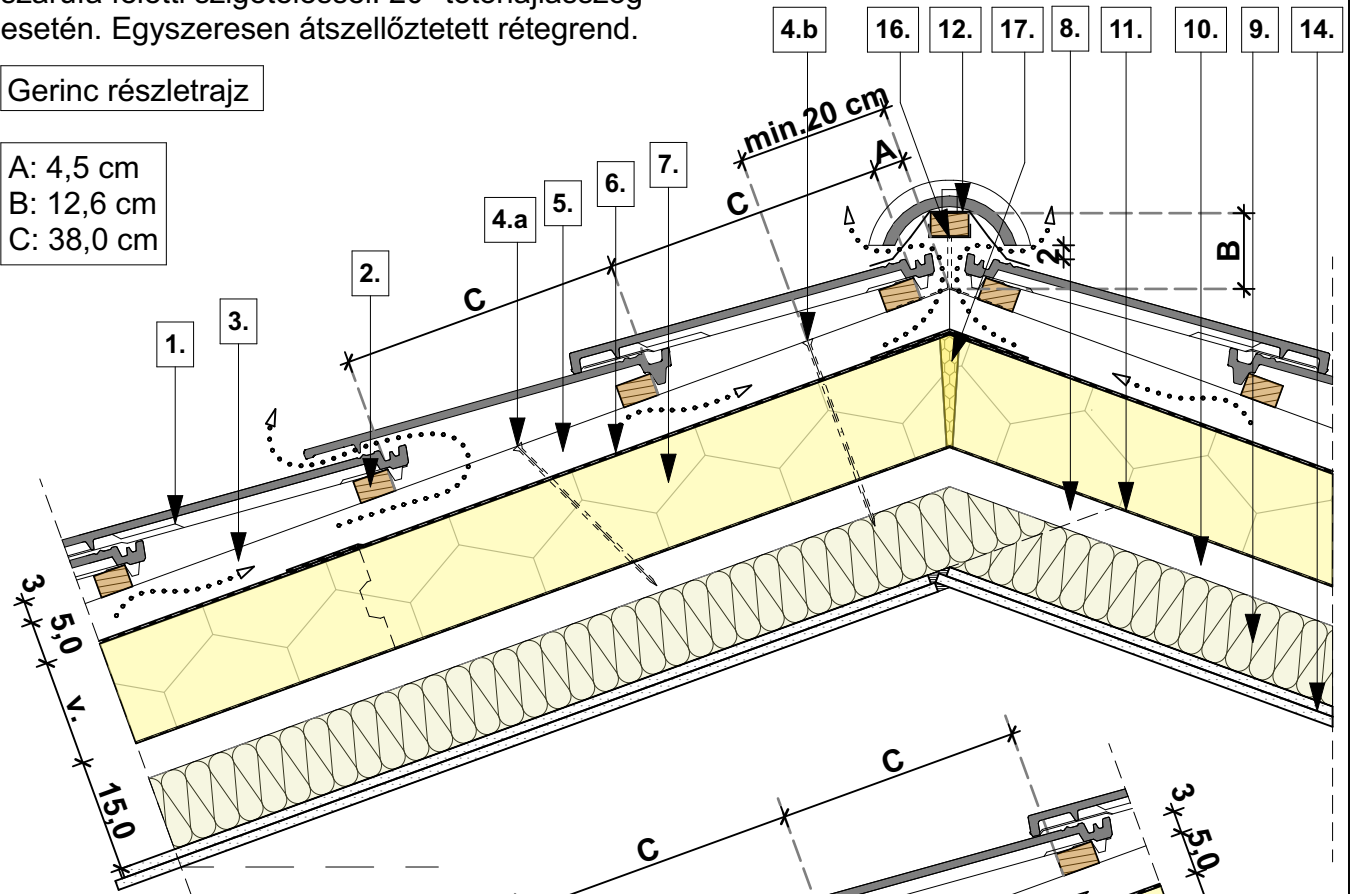

Eresz részletrajz

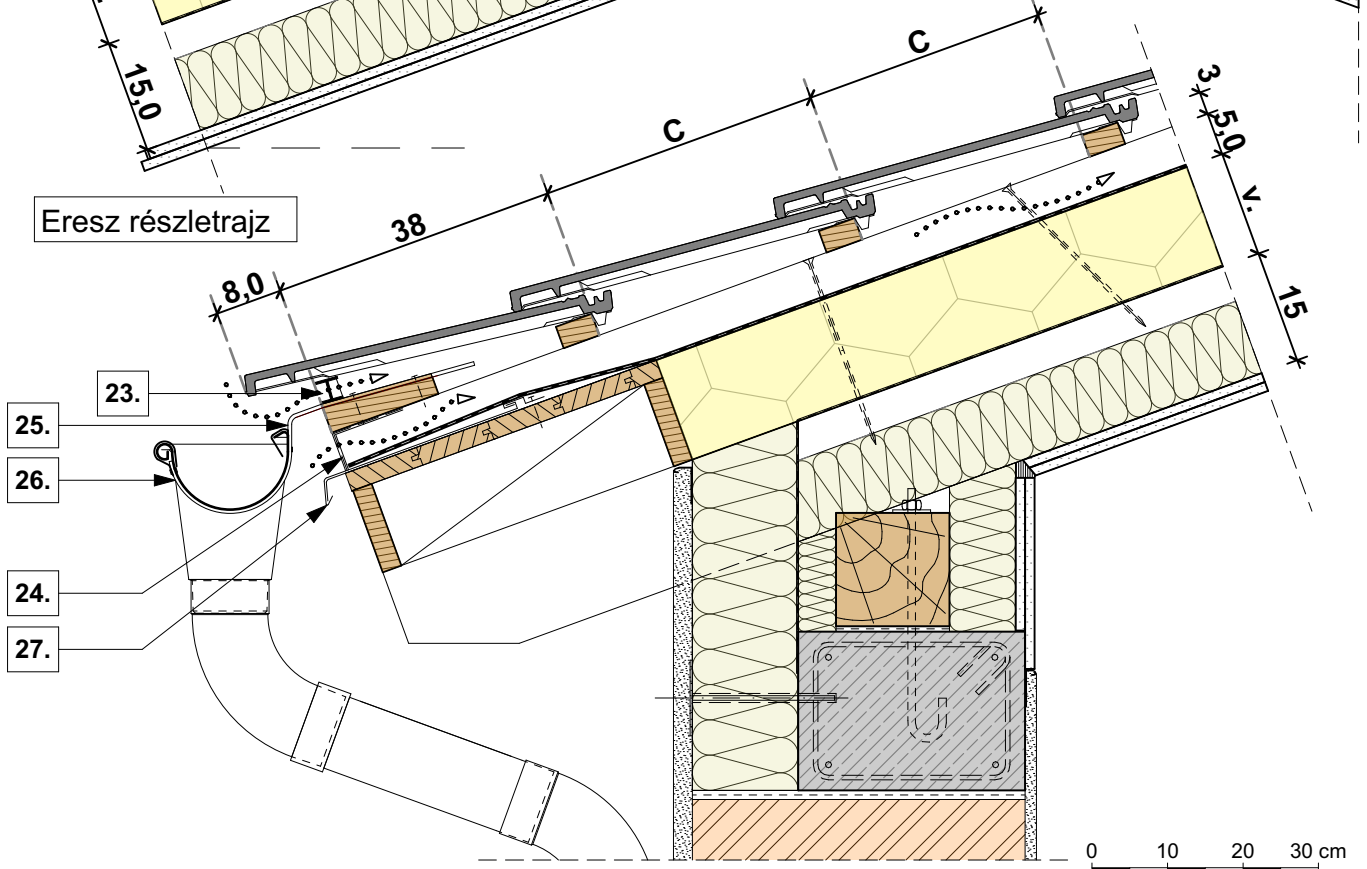

- |                                       |  |                             |   |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1. TONDACH Inspira kerámia tetőcserép | 6. TONDACH FOL K páraáteresztő alátét fólia        | 12. Gerinc szellőzőszalag   | 23. Eresz szellőzőelem fésűs                  |
| 2. 30/50 mm tetőléc                   | 7. TONDACH Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelés | 14. 2 réteg gipszkarton lap | 24. Fém szellőzőszalag, 50%-os perforáció     |
| 3. 50/50 mm ellenléc                  | 8. Szarufa közötti légrés fólia alatt              | 15. Vápa deszkázat          | 25. Tondach ereszkampó                        |
| 4.a Rendszersavár 65° fokban rögzítve | 9. Kőzetgyapot hőszigetelés                        | 16. Gerincléctartó          | 26. Tondach külsőperemes ereszcsonna rendszer |
| 4.b Rendszersavár 90° fokban rögzítve | 10. Méretezett keresztmetszetű szarufa             | 17. PUR szerelőhab          | 27. Eresz cseppentőlemez                      |
| 5. Átszellőztetett légrés             | 11. TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia      |                             |   |

Hasznosított tető felújítása meglévő bennmaradó szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel.

**M 1:10**