




tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- **TONDACH TUNING FOL-K**
páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- **TONDACH** Kékes egyenes vágású tetőcserép

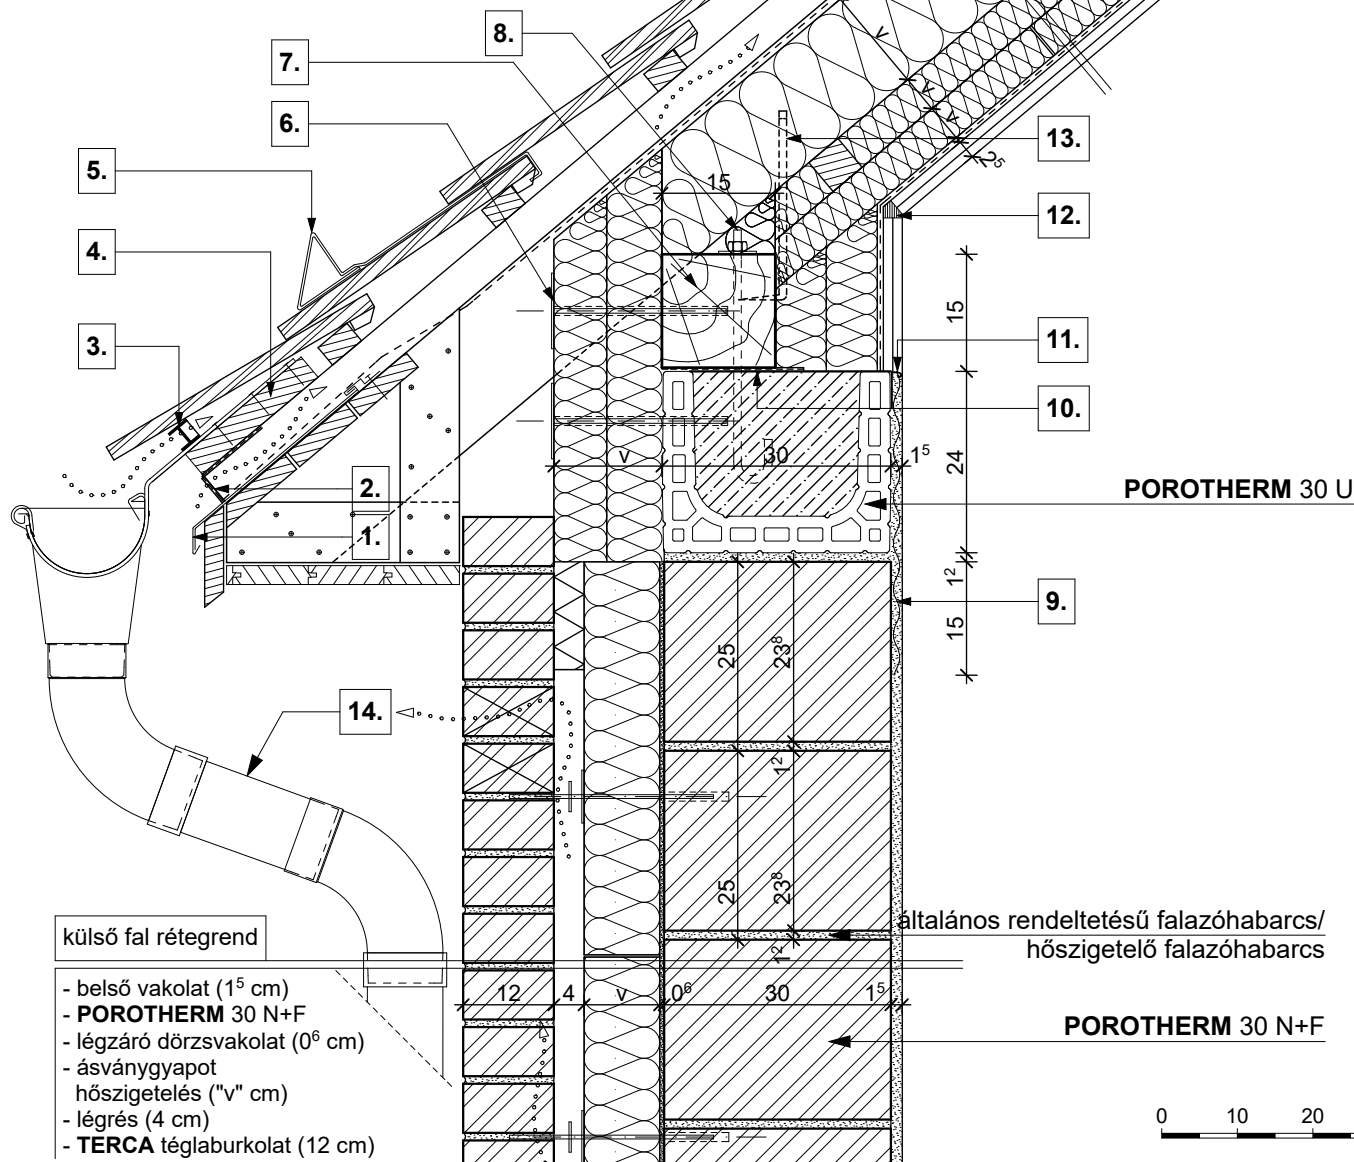

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 U

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 N+F

0 10 20 30 cm

- | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. cseppentőlemez | 6. rögzítő tárcsa | 11. vakolóprofil |
| 2. szellőző szalag | 7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint | 12. rugalmas tömítés |
| 3. ereszt szellőző elem fésű nélkül | 8. tőcsavar | 13. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez |
| 4. ereszt palló | 9. ponthegeesztett tűzi horganyzott fém rabicháló | 14. TONDACH eresztcsatorna rendszer |
| 5. hófogó | 10. bitumenes lemez | |