




tető rétegrend

- szarufa
- **TONDACH TUNING FOL-K** páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- **TONDACH** Kékes egyenes vágású tetőcserép

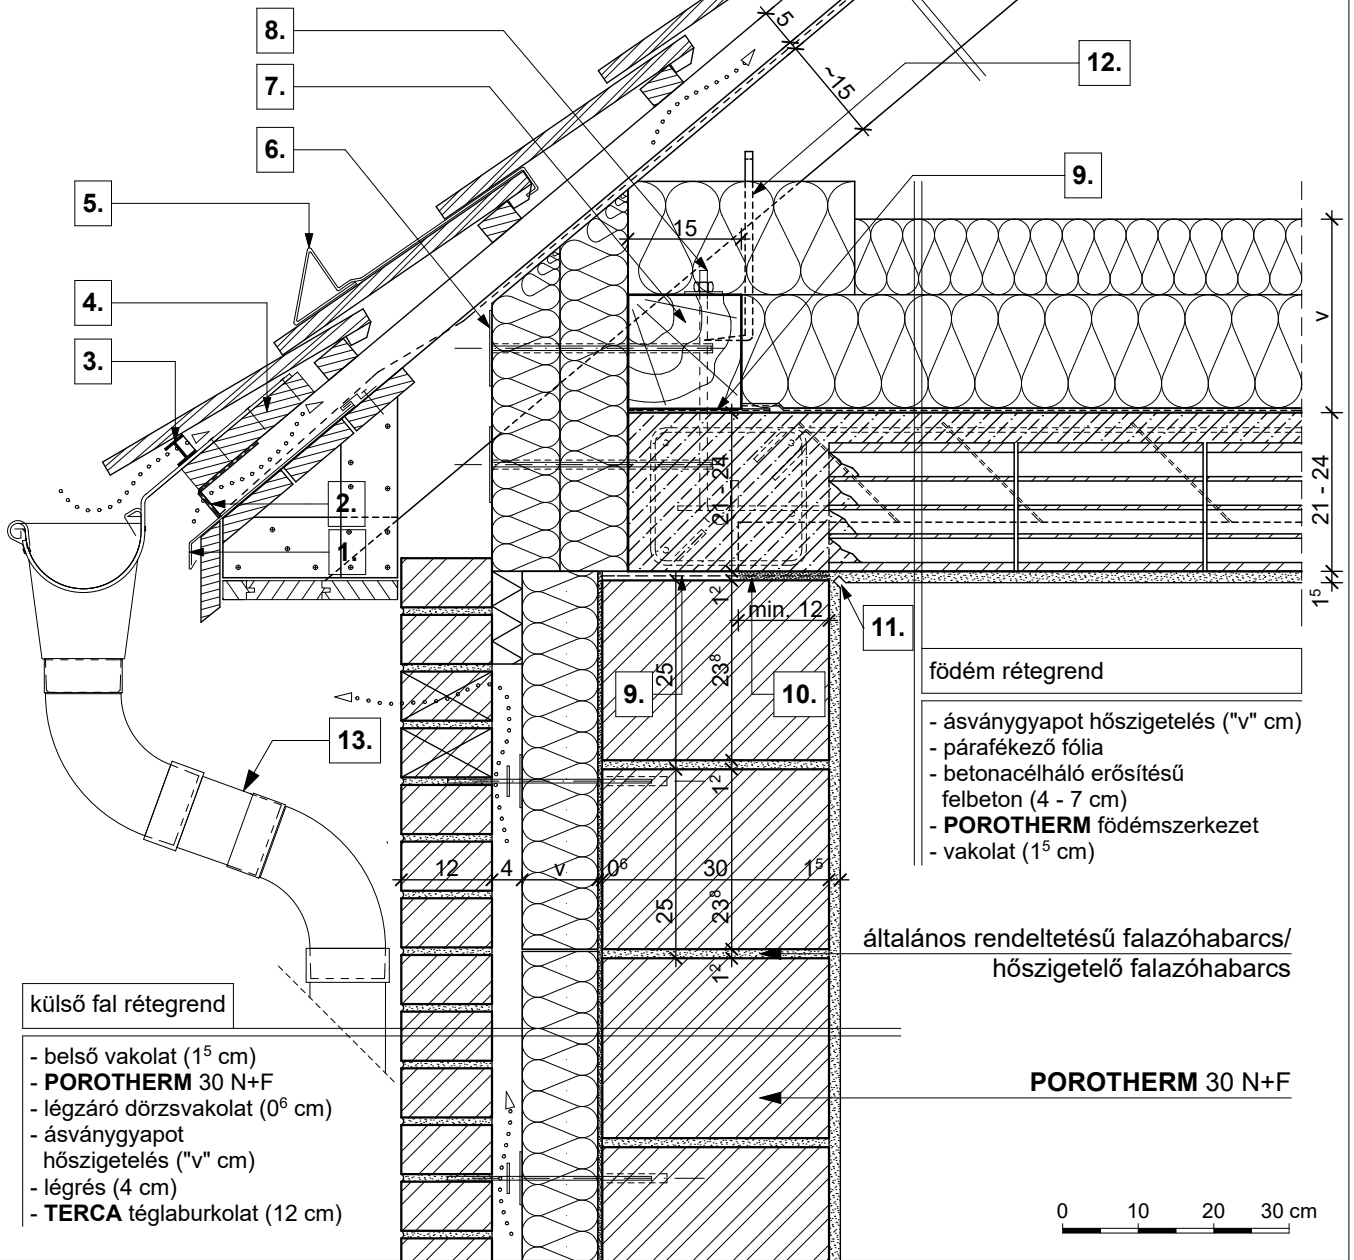

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglalburkolat (12 cm)

födém rétegrend

- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- párafékező fólia
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 N+F

0 10 20 30 cm

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. cseppentőlemez | 6. rögzítő tárcsa | 11. vakolati dilatáció |
| 2. szellőző szalag | 7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint | 12. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez |
| 3. eresz szellőző elem fésű nélkül | 8. tőcsavar | 13. TONDACH ereszcatorna rendszer |
| 4. eresz palló | 9. bitumenes lemez | |
| 5. hófogó | 10. technológiai habarcskiegénylítés | |