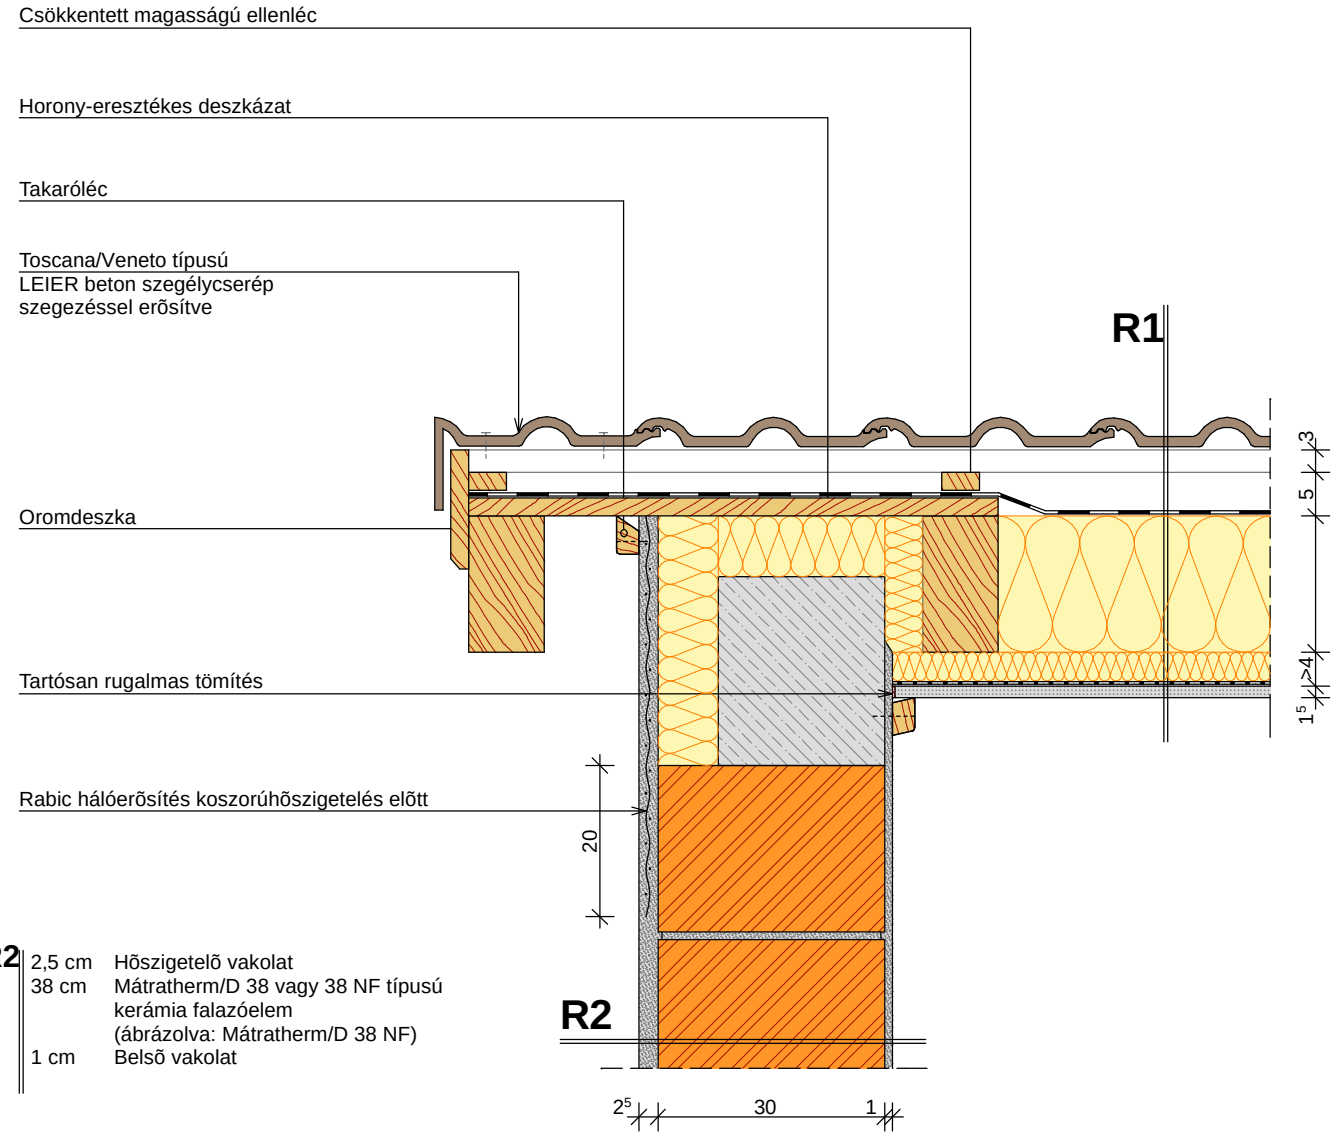

R2

2,5 cm	Hõszigetelõ vakolat
38 cm	Mátratherm/D 38 vagy 38 NF típusú kerámia falazóelem (ábrázolva: Mátratherm/D 38 NF)
1 cm	Belsõ vakolat

R1

	Toscana/Veneto típusú LEIER beton tetõcserép
3 cm	Cseréplléc, legalább 5 x 3 cm
5 cm	Ellenléc, legalább 5 x 5 cm + átszellõzetett légrés
1 rtg	Páraáteresztõ tetõfólia, pl. LEIER Max-D Top100
	Méretezett ásványi szálas hõszigetelés
>4 cm	Burkolatottartó váz + ásványi szálas hõszigetelés kitöltés
1 rtg	Párazáró fólia
1,5 cm	Belsõ gipszkarton burkolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendõek, kialakításuk a vonatkozó elõírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelõ legyen!

RAJZSZÁM.	LÉPTÉK:	DÁTUM:	
T-08-a	**M=1:10**	**2007. április**	**OROMSZEGÉLY CSERÉPFEDÉSSEL** TETÕTÉR BEÉPÍTÉSNÉL, PÁRAÁTERESZTÕ ALÁTÉTFÓLIÁVAL

Tel: +36 96 512 000, Fax: +36 96 512 001, Email: info@leier.eu, Web: www.leier.eu, Cím: H-9024 Gyõr, Baross Gábor u. 42.