


BIZTONSÁGI TETŐHOROG RÖGZÍTŐSÍNNEL ÉS CSAVARKÉSZLETTEL

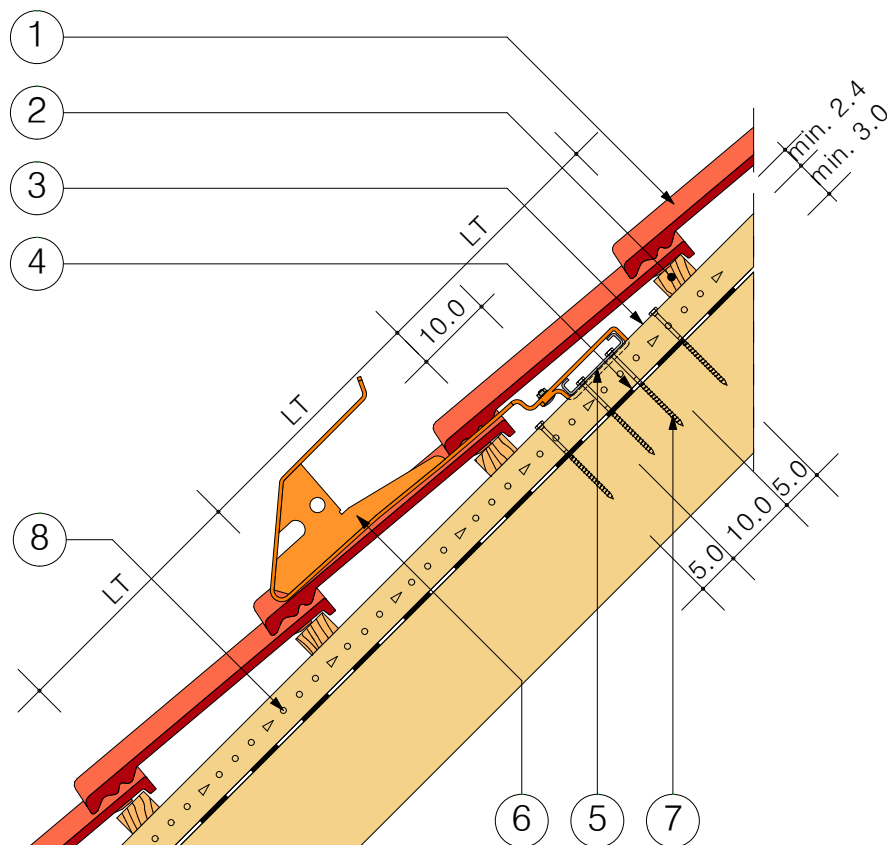

1. TETŐCSERÉP

- BRAMAC NATURA PLUS TETŐCSERÉP
- BRAMAC MERITO TETŐCSERÉP
- BRAMAC DUNA LUMINO TETŐCSERÉP
- BRAMAC REVIVA LUMINO TETŐCSERÉP
- BRAMAC DUNA NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC RÓMAI PROTECTOR TETŐCSERÉP
- BRAMAC ADRIA TETŐCSERÉP
- BRAMAC MONTERO PROTECTOR TETŐCSERÉP

2. LÉC / mm

3. ELLENLÉC / mm

4. ALÁTÉTHÉJAZAT

- BRAMAC VELTITECH 120 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC STANDARD PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC ECOTEC 110 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC CLIMA PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MAXIMUM 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

5. RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL 1250 × 100 × 20 × 30 mm)

6. BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL)

7. CSAVARKÉSZLET (8 DB × 140/80 mm)

8. SZELLŐZŐLEVEGŐ

A BIZTONSÁGI TETŐHOROG, A RÖGZÍTŐSÍN ÉS A RÖGZÍTŐ CSAVAROK EGYMÁSHOZ MÉRETEZETT ELEMEK!
LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLASSZÓGTÓL FÜGGŐEN 31.5 – 34 cm.

Megnevezés:

Biztonsági tetőhorog
Rögzítőszínnel és csavarkészlettel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak. Felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 898
Mob.: +36 30 659 6993
Fax: +36 88 590 342
Email: udvar@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.