


TETŐHAJLÁSSZÖG-TÖRÉS

WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLLEL

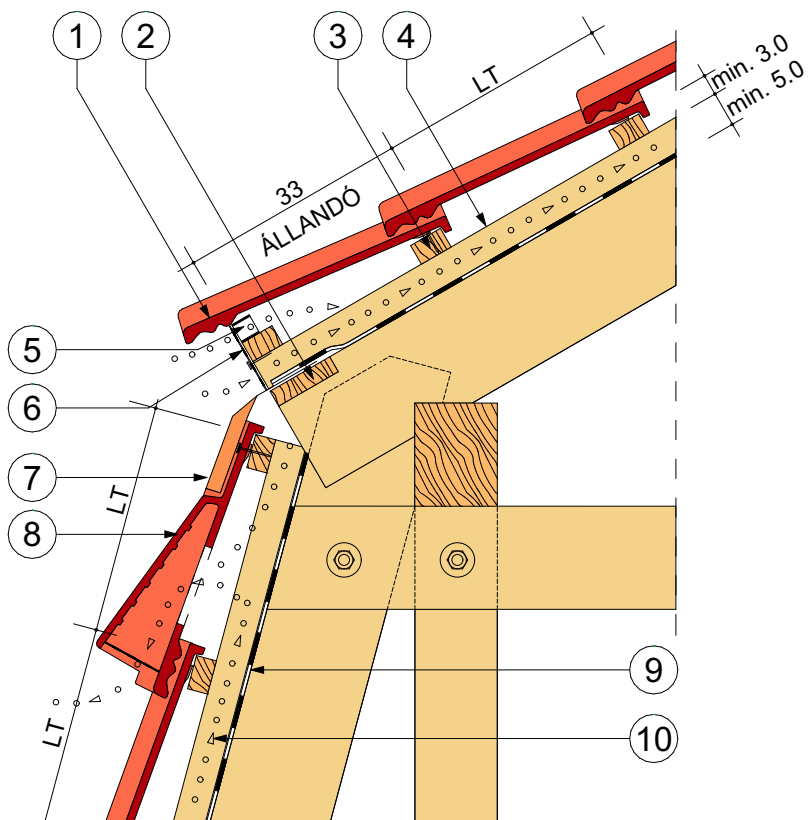

- 1* BRAMAC HULLÁMOS, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
- 2 ALÁTÉDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE
- 3 LÉC / mm
- 4 ELLENLÉC / mm
- 5 SZELLŐZŐLÉC, 2,8×50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 6 SZELLŐZŐSZALAG, 2,8×50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 7 WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY
- 8 SZELLŐZŐCSERÉP
- 9 BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
- 10 SZELLŐZŐLEVEGŐ

LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31,5 - 34 cm

* 45° FELETT MINDEN HARMADIK, 60° FELETT MINDEN TETŐCSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSSEL RÖGZÍTENDŐ.

Megnevezés:

Tetőhajlásszög-törés
Wakaflex kémény- és falszegéllyel

A részlettervek csupán ajánlotti megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac: KB
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 690 6963
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapomaki@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.06.07.