


03.42. Hűtött tér. Homlokzati fal és födém csatlakozása. Extrudált PS hab hőszigetelés.

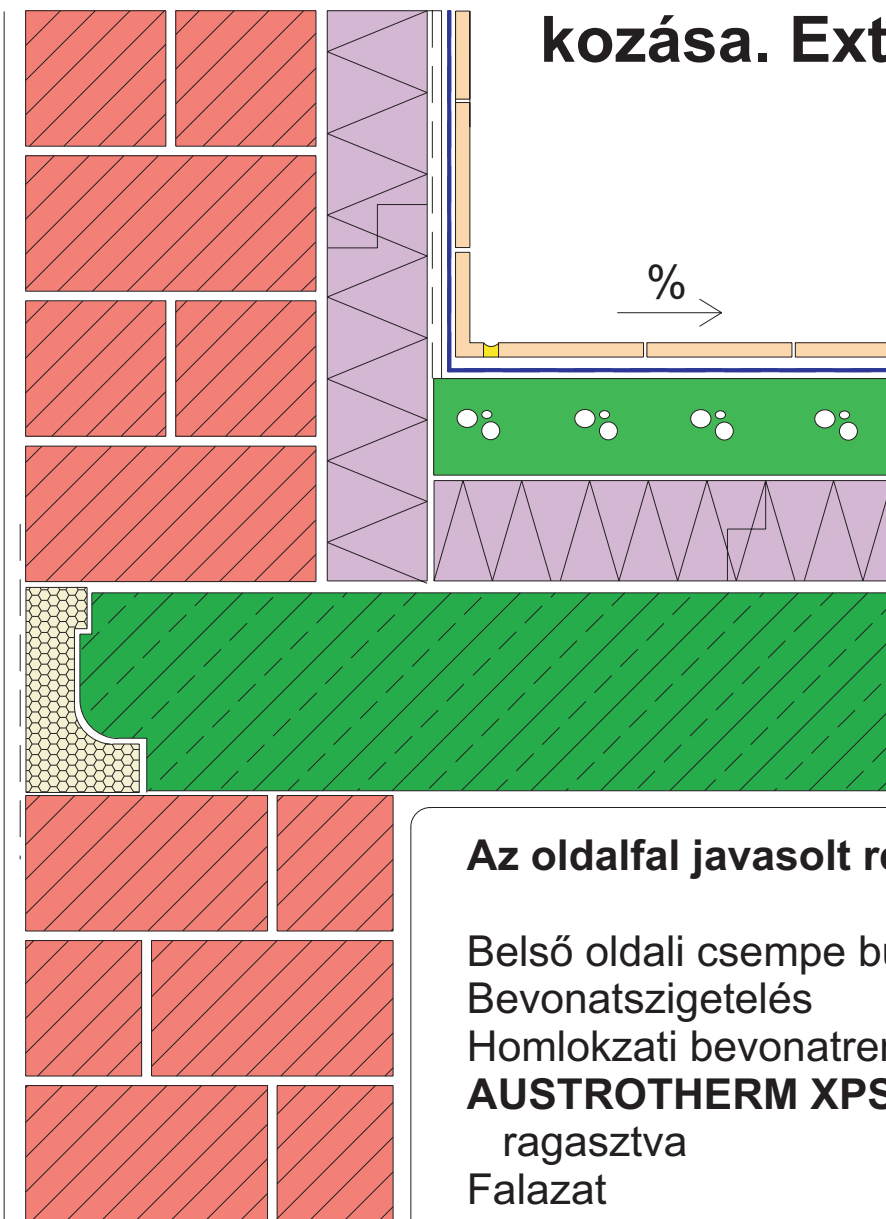

A padló javasolt rétegendje

Ragasztott kerámia padlóburkolat
Bevonatszigetelés
Lejtést adó aljzatbeton (legalább 5 cm, C.10 minőségű)
AUSTROTHERM XPS 20, XPS 30 hab hőszigetelő réteg
Monolit vagy előregyártott vasbeton födém, simítva
Belső mennyezeti vakolat

Az oldalfal javasolt rétegendje

Belső oldali csempe burkolat, ragasztva
Bevonatszigetelés
Homlokzati bevonatrendszer ragasztó habarcs + üveghálójáló erősítés
AUSTROTHERM XPS 20, XPS 30 hab hőszigetelés, PU ragasztóval ragasztva
Falazat
Homlokzati vakolat