

YTONG DA
tetőpalló


Fugavasalás átm. 8-12
B.60.50 hossz min.
a pallóhossz 1/3-a
minden fugában

Visszahorgonyzó elem
átm. 6-8 minden
második fugában

Előregyártott vb. gerenda

a = minimális felfekvés (75mm)

hosszmetszet

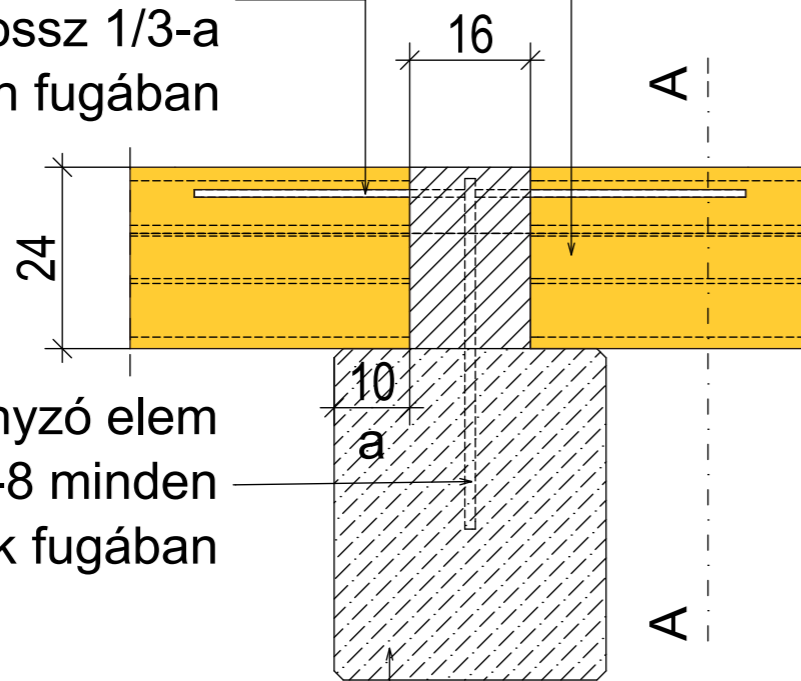

YTONG DA tetőpalló


Hf 50-es fugakitöltés

Fugavasalás átm. 8-12
B.60.50 hossz min.
a pallóhossz 1/3-a
minden fugában

Visszahorgonyzó elem
átm. 6-8
minden második fugában

Előregyártott vb. gerenda

d = 20, 24, 30 cm

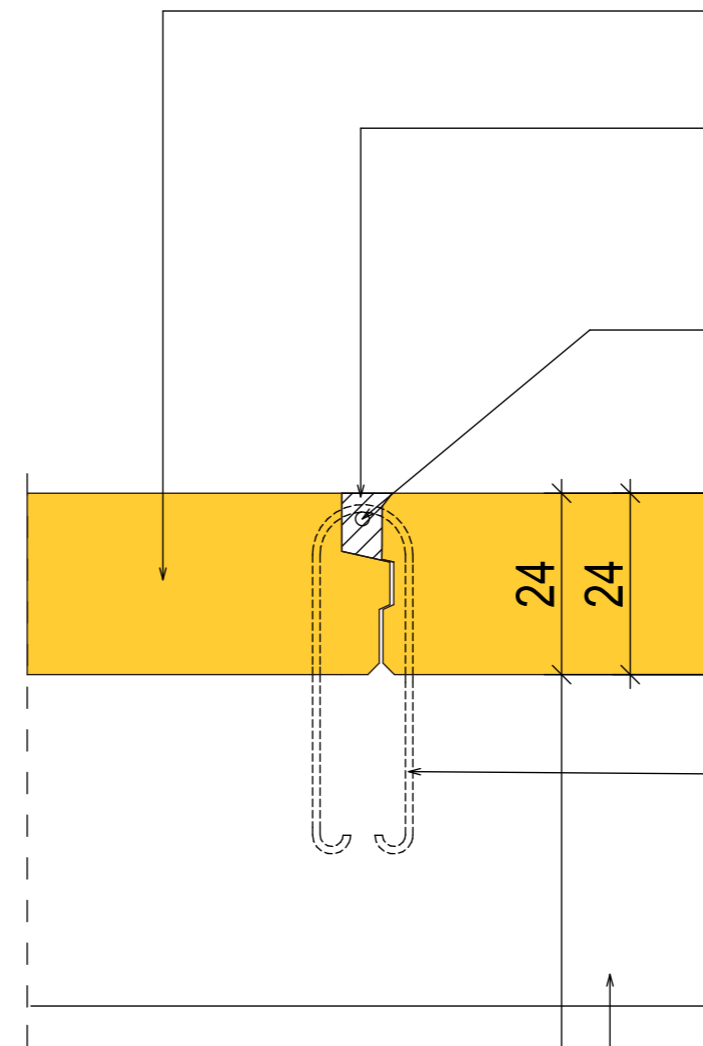

A - A metszet

86.

YTONG DA tetőpallók elhelyezése vasbeton teherhordó szerkezeten