

Dübelezett kapcsolat


Befűrt, injektált kapcsolat

Monolit
vasbeton pillér

Méretezett
dübelkapcsolat

Rögzítő acélsaru
a pillérbe dübelezve,
korrózióvédelemmel
ellátva

YTONG Pu zsaluelem
(vízszintes merevítő
vasbeton borda)

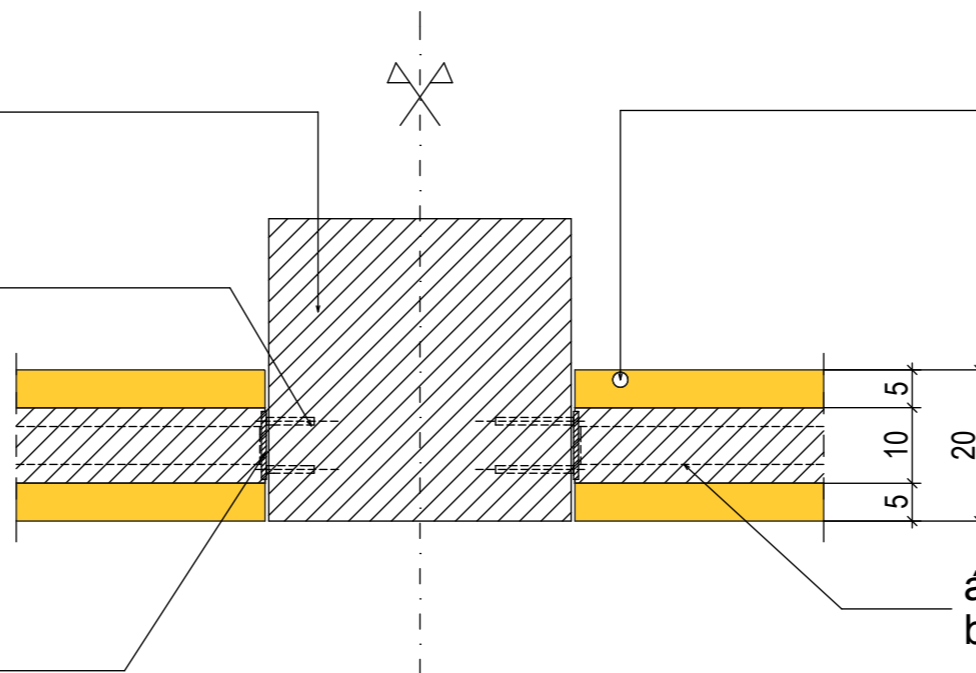

átm. 10 mm B.60.50 hegeszthető,
bordázott betonacél

lehorgonyzási hossz: min 60d vagy a vasbeton
szerkesztési szabályok szerint méretezve

96.

YTONG belső falak merevítése és pillérkapcsolatai

vasbeton pillérek esetén, vízszintes metszet

pillérsíkban lévő falmező esetén