


# BIZTONSÁGI TETŐHOROG

## RÖGZÍTŐSÍNNEL ÉS CSAVARKÉSZLETTEL

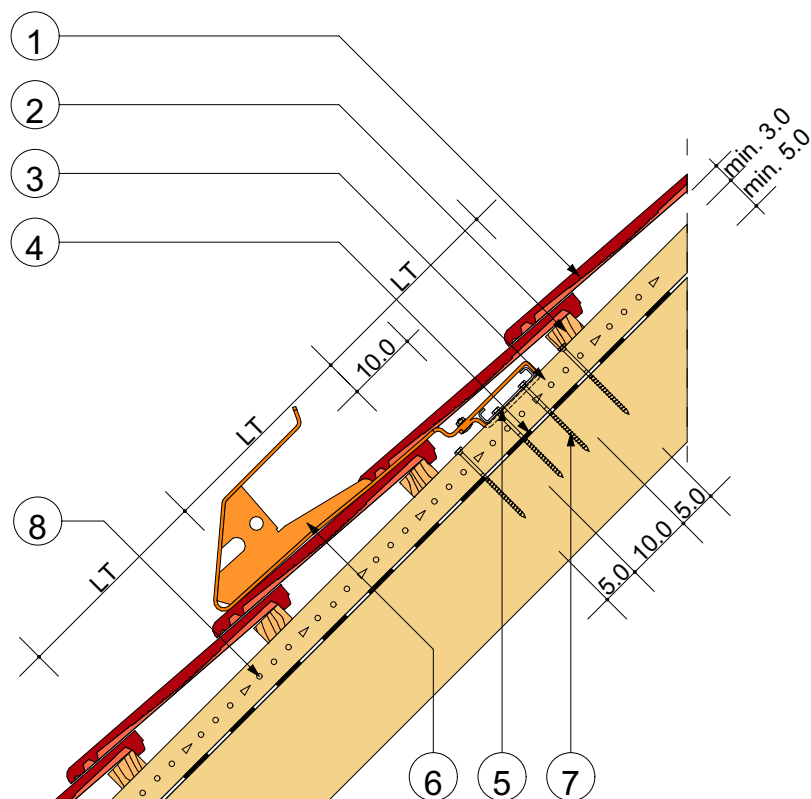

1. BRAMAC SÍK, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL 1250 × 100 × 20 × 30 mm)
6. BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL)
7. CSAVARKÉSZLET (8 db × 140/80 mm)
8. SZELLŐZŐLEVEGŐ

A BIZTONSÁGI TETŐHOROG, A RÖGZÍTŐSÍN ÉS A RÖGZÍTŐCSAVAROK EGYMÁSHOZ MÉRETEZETT ELEMEK!  
 LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 - 31.0 cm.

### Megnevezés:

Biztonsági tetőhorog  
 Rögzítőszínnel és csavarkészlettel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.

### Kapcsolat:

Kapomaki Gábor  
 alkalmazástechnikai tanácsadó  
 Bramac Kft.  
 8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
 Tel.: +36 88 590 896  
 Mob.: +36 30 699 8983  
 Fax.: +36 88 595 942  
 Email: [gabor.kapomaki@bramac.com](mailto:gabor.kapomaki@bramac.com)  
[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

### Méretarány:

M = 1:10  
 2021.06.07.