


TETŐHAJLÁSSZÖG-TÖRÉS

WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLLYEL

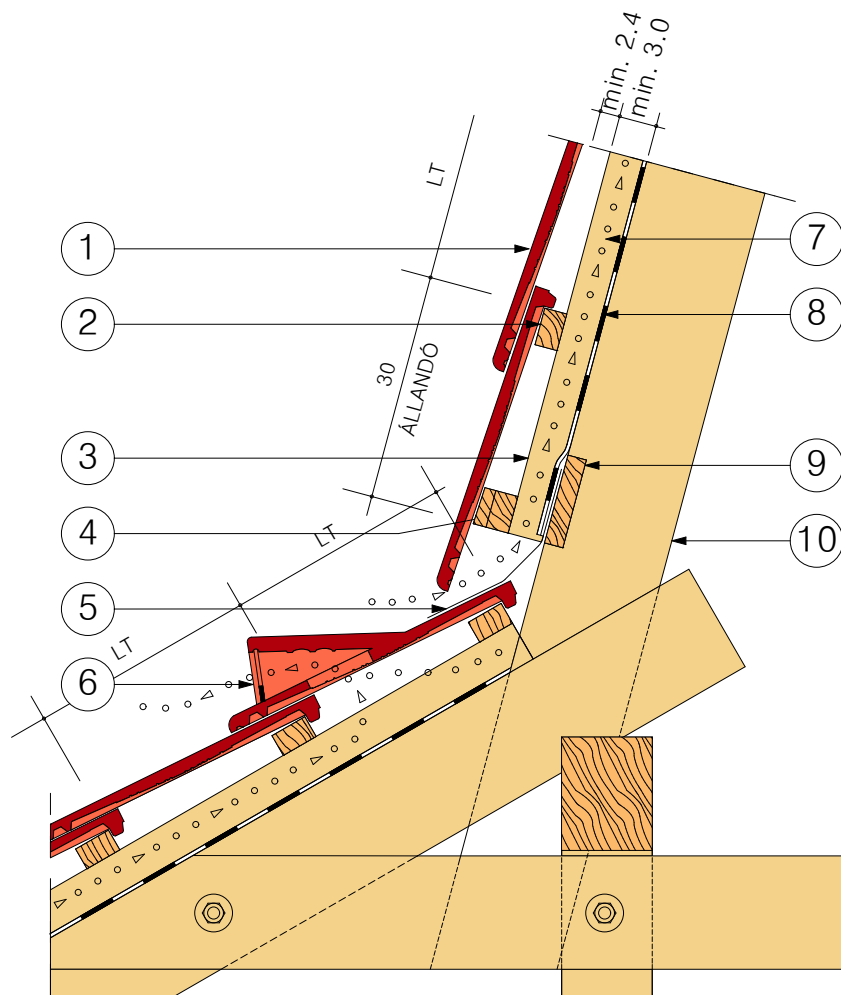

1. TETŐCSERÉP

- BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP
- BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP

2. LÉC / mm

3. ELLENLÉC / mm

4. ERESZLÉC (LÉCVASTAGSÁG + 20 mm)

5. WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY

6. SZELLŐZŐCSERÉP

(AZ 1. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSEREPEKHEZ)

7. SZELLŐZŐLEVEGŐ

8. ALÁTÉTHÉJAZAT

- BRAMAC VELTITECH 120 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC STANDARD PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC ECOTEC 110 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC CLIMA PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MAXIMUM 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

9. ALÁTÉTDESZKA SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE

10. SZARUFA

LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 – 31.0 cm KÖZÖTT.

*45° FELETT MINDEN HARMADIK, 60° FELETT MINDEN TETŐCSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGÉZÉSSEL RÖGZÍTENDŐ.

Megnevezés:

Tetőhajlásszög törés
Wakaflex kémény- és falszegéllyel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak. Felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem szolgálnak, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 898
Mob.: +36 30 659 6993
Fax: +36 88 593 342
Email: udvarhelyi@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.