


OROMSZEGÉLY

FÉM OROMSZEGÉLLEL

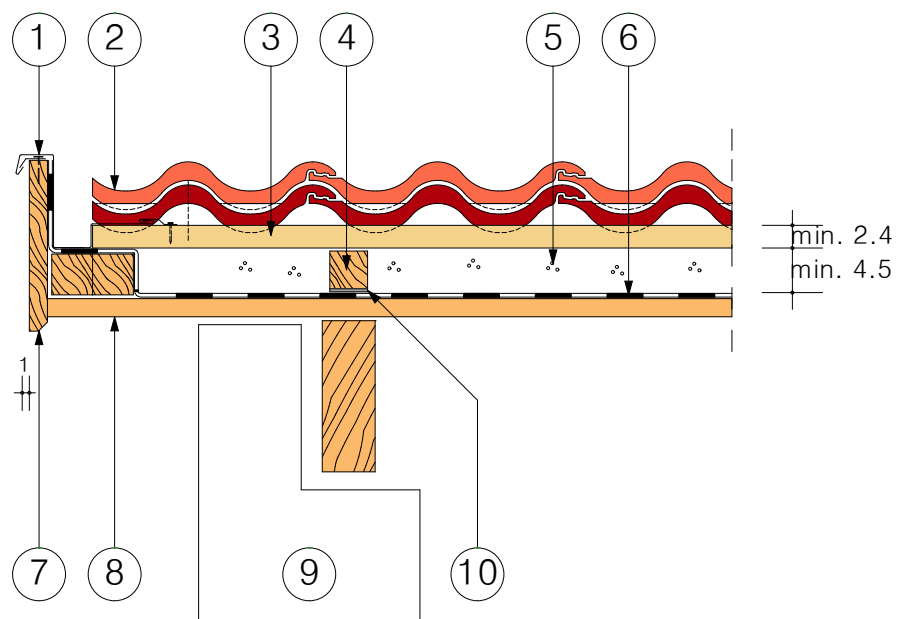

1. FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV
30 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
2. BRAMAC 7° TETŐCSERÉP
3. LÉC / mm
4. ELLENLÉC MIN. 45×45 mm
5. SZELLŐZŐLEVEGŐ
6. BRAMAC TOP RU PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA, DUPLA
RAGASZTÓSÁVVAL /
BRAMAC PREMIUM WU VÍZHATLAN TETŐFÓLIA (hegeszthető)
7. OROMDESZKA
8. TELJES FELÜLETŰ DESZKÁZAT
9. OROMFAL
10. BRAMAC SZEGTÖMÍTŐ (ELLENLÉC ALATTI)

Megnevezés:

Oromszegély
Fém oromszegéllyel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak. Felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem kötelező, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivélt tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac-KIT
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 898
Mob.: +36 30 659 6993
Fax: +36 88 590 342
Email: info@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.