
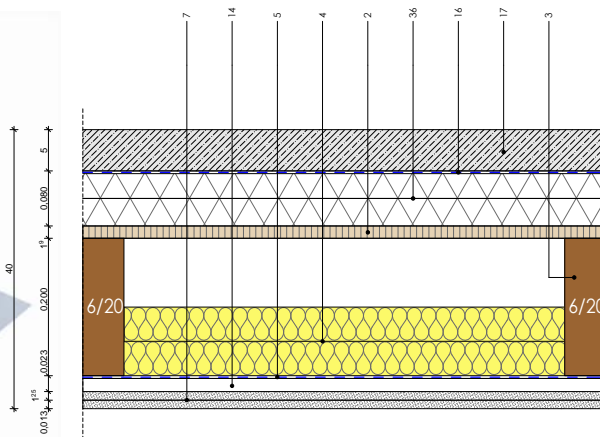


LAKÁSON BELÜLI 60 perces tűzűllóságú közbenső födém, gipszkarton burkolat ritkított deszkázaton

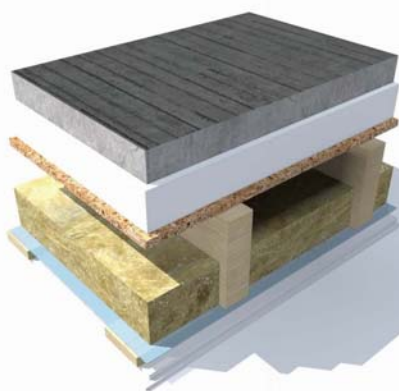

2. Nagyszilárdságú faforgács építőlemez P5-UniCHIP
3. KVH (Konstruktionsvollholz) műszárított hosszoldott, gyalult, szerkezeti fa, C24
4. Ásványgyapot hőszigetelő filc (pl.ISOVER MULTI-KOMFORT Passzív Ház filc)
5. Párazáró réteg-Aristop VAP-LDPE
7. Tűzgátló gipszkarton-Rigips
14. Ritkított deszkázat-lucfenyő, 23/100mm-40 cm-enként
16. Technológiai szigetelés-PE fólia
17. Úsztatott esztrich beton
36. 2x40mm terhelhető EPS (pl.AT-N 100)

A szerkezet teljesítményjellemzői

JELLEMZŐ	JEL	MÉRTÉK-EGYSÉG	
Vastagság (padlóburkolat nélkül)	h	cm	40
Fesztávolság	f	cm	max. 6
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Legnagyobb tömeg padlóburkolat nélkül	m	kg/m ²	
Teherbírási:gerendák: 6/20 50 cm-ként	—	kN/fm	2,6
gerendák: 8/20 50 cm-ként	—	kN/fm	3,6
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hőátbocsátási tényező	U	W/m ² K	0,27
Hőtároló tömeg	C _w	kg/m ²	52/100
Hőcsillapítás			101,51
Hőkésleltetés		h	9,2
ÉPÜLETAKUSZTIKAI JELLEMZŐK			
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlás	R _w	dB	≥ 55
Súlyozott laboratóriumi lépéshanggátlás	L _{n,w}	dB	≤ 68
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzállósági határérték	—	—	REI 60
Tűzvédelmi osztály	—	—	B
KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐK			
Veszélyes anyagok	—	—	formaldehid-osztálya E1

0,250

NORM

MEGA

THERMO

THERMO-MEGA

ULTRA-MEGA

PASSIV

ARCHE NOVA