

Termékinformáció

CVP hajtókaros felülvilágító kupola lapostetőbe



Termékjellemzők

- Hajtókarokkal működtetett felülvilágító lapostetőkhöz
- Teleszkópos rúd a könnyű működtetéshez
- Kopásálló, kiváló minőségű fehér PVC tok
- Energiatakarékos hőszigetelő üvegezés (belül)
- Védőkupola
- Karbantartást nem igénylő felületek

Tető hajlásszöge

- 0° és 15° közötti hajlásszögű tetőbe építhető

Felhasznált anyagok

- Extrudált PVC
- Üveg, ragasztott belső üvegezés
- Akril vagy polikarbonát

Letölthető anyagok

A beépítési útmutatókat, részletrajzokat stb. lásd a velux.hu weboldalon.

Tanúsítványok



A VELUX termékeket előállító üzemekben az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszerek és környezetközpontú irányítási rendszerek működnek.


EUTR Az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletével (EUTR) összhangban.

REACH Tudatában vagyunk és elfogadjuk a REACH-rendelettel kapcsolatban fennálló kötelezettségeinket. Egyetlen termékünk sem kötelezett a REACH szerinti regisztrációra, és egyikben sem található "különös aggodalomra okot adó anyag" (Substances of Very High Concern – SVHC).

Méretválaszték és bevilágító felület

	600 mm	800 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 500 mm
600 mm	CVP 060060 (0,19)					
800 mm		CVP 080080 (0,40)				
900 mm	CVP 060090 (0,32)		CVP 090090 (0,54)			
1 000 mm				CVP 100100 (0,70)		
1 200 mm			CVP 090120 (0,76)		CVP 120120 (1,07)	
1 500 mm				CVP 100150 (1,11)		

() = Tényleges bevilágító felület, m²



VELUX hajtókaros CVP lapostetős felülvilágító

- 1,9 m hosszú teleszkópos rúddal működtethető
- 110 mm-re nyitható fel, ezáltal jó szellőzésről gondoskodik
- kombinálható fix lapostetős felülvilágítókkal, így egyszerre juttatható természetes fény és friss levegő a helyiségekbe

Használatát max. 3 m belmagasságú térben javasoljuk.


Belső burkolat méretei

Méret	(sz. x m.) mm
060060	559 x 559
080080	759 x 759
060090	559 x 859
090090	859 x 859
090120	859 x 1159
100100	959 x 959
100150	959 x 1459
120120	1159 x 1159


A tok külső mérete

Méret	(sz. x m.) mm
060060	780 x 780
080080	980 x 980
060090	780 x 1080
090090	1080 x 1080
090120	1080 x 1380
100100	1180 x 1180
100150	1180 x 1680
120120	1380 x 1380

Szélesség

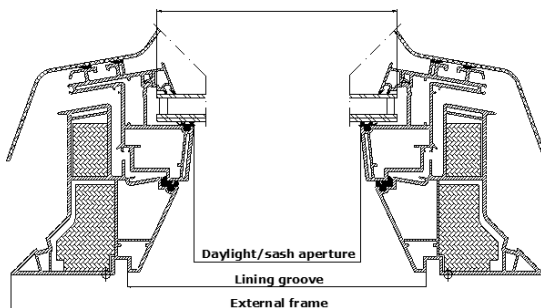

Magasság

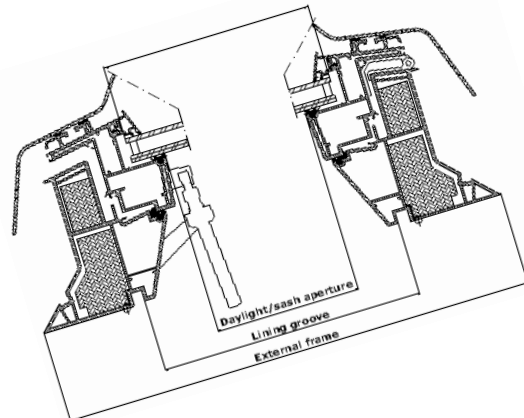

Műszaki adatok

Tulajdonság	Ablakméretek							
	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Szellőzési terület (m ²)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20	0,23	0,24

Üvegezés rétegrendje

	--73U
Belső üveg	2 x 3 mm ragasztott torzításmentes (úsztatott) üveg Low-E bevonattal
Külső üveg	4 mm úsztatott üveg bevonattal
Légréteg	14,5 mm
Üvegtáblák száma	2
Gáztöltet	Argon

	U W/(m ² K) EN 1873 szerint	A m ² DS 408 alapján	g EN 410 szerint	R _w (C;C _v) dB EN ISO 10140-2 szerint	τ _{D65} EN 1873 szerint	Tűzállóság EN 13501-1 szerint
--	---	--	------------------------	---	--	-------------------------------------

CFP/CVP + ISD 0000

73U üveggel	0,87	3,4	0,54	CFP 36 (-1; -4) CVP 30 (-1; -2)	0,72	B-s1, d0
73QV üveggel	0,80	3,4	0,53	CFP 36 (-1; -4) CVP 36 (-1; -4)	0,72	B-s1, d0

CFP/CVP + ISD 0100

73U üveggel	0,87	3,4	0,19	CFP 36 (-1; -4) CVP 30 (-1; -2)	0,23	B-s1, d0
73QV üveggel	0,80	3,4	0,20	CFP 36 (-1; -4) CVP 36 (-1; -4)	0,25	B-s1, d0

CFP/CVP + ISD 0010

73U üveggel	0,87	3,4	0,52	CFP 36 (-1; -4) CVP 30 (-1; -2)	0,70	B-s1, d0
73QV üveggel	0,80	3,4	0,50	CFP 36 (-1; -4) CVP 36 (-1; -4)	0,70	B-s1, d0

CFP/CVP + ISD 0110

73U üveggel	0,87	3,4	0,20	CFP 36 (-1; -4) CVP 30 (-1; -2)	0,21	B-s1, d0
73QV üveggel	0,80	3,4	0,23	CFP 36 (-1; -4) CVP 36 (-1; -4)	0,26	B-s1, d0

Referenciaméret 120×120 cm, 30 cm kiemeléssel.

Fontos tervezési szempontok:

- tűzzel szemben nagyfokú ellenálló képesség, B tűzvédelmi osztály (EN 13501-1 szabvány szerint)
- ütéssel szemben legmagasabb, SB1200 osztályú ellenállás (EN 1873 szabvány szerint)
- a CVP elektromos lábazat működéséhez 230 V biztosítása szükséges

Látható elemek

1 Kupola

- jelentősen csökkenti az esőzajt, és kiváló hangszigetelő
- védi a hőszigetelő üvegezést
- akril vagy polikarbonát
- átlátszó vagy opál

2 Hőszigetelés

- polisztirollal töltött tok a kitűnő szigetelésért

3 Tok

- a PVC profilok tetszetős, sima felületet kölcsönöznek
- könnyen tisztítható
- karbantartást nem igényel

4 Belső burkolat

- A bemart nűtnak köszönhetően pontosan csatlakoztatható a belső burkolat.

5 Hőszigetelő üvegezés

- duplaüveges
- belső ragasztott üvegezés a személyes biztonságért


6 Kupolavasalat

- a horgonyok megkönnyítik a kupola felszerelését és rögzítését, valamint tisztításhoz történő levételét

7 Teleszkópos rúd

- eloxált alumínium
- max. hossz: 1900 mm
- műanyag fogantyú (réztartalmú)

Tisztítás és karbantartás



A hőszigetelő üvegezés külső üvegfelületének tisztításához vegye le a kupolát a lapostetős felülvilágítótól.

A kupolát kizárólag tiszta vízzel tisztítsa.

Semmilyen tisztító- vagy oldószert ne adjon a vízhez.

Akril vagy polikarbonát kupola



Akril kupola:

- kiváló fényáteresztő képessége révén ideális például iskolák, kórházak vagy irodák számára
- különösen karcálló
- átlátszó és opál változatban is kapható



Polikarbonát kupola

- kimagaslóan ütésálló, és fokozott tűzvédelmet biztosít
- célszerű a használata olyan ipari létesítményeknél, ahol az ablakokat tűzgátak közelében találhatók, illetve olyan épületeknél, amelyeknek a tetején gyakran járnak
- átlátszó és opál változatban is kapható

Árnyékolók és külső hővédő rolók



Kültéri árnyékolás

Külső hővédő roló ▲


▲ Napelemes működtetésű változatban kapható. Csak víztiszta kupola esetén használható.

A napelemes működtetésű változat a VELUX INTEGRA® termékcsaládhoz tartozik.

Belső kialakítás

Fehér PVC profilok	NCS szabvány színárnyalat: S 0500-N legközelebbi árnyalat RAL színrendszer szerint: 9016
---------------------------	--


Kiegészítők



A ZZZ 210 rögzítősín biztos illesztésről gondoskodik a tok és a tetőfedő anyag között



A ZCE 0015 szegéllyel ellátott toktoldó elem lehetővé teszi az ablak meleg- vagy zöldsötébe való beépítést; 150 mm-ről 310 mm-re növeli a tok magasságát.



A ZCE 1015 szegély nélküli kiegészítő toktoldó elem kombinálható a ZCE 0015 szegéllyel ellátott toktoldó elemmel, ha 310 mm-nél magasabb tokra van szükség

Egy ZCE 0015 toktoldó legfeljebb három ZCE 1015 elemmel kombinálható

Megjegyzés

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

A VELUX CVP hajtókaros lapostetős felülvilágítóval és a VELUX további termékeivel kapcsolatban további információért látogasson el a velux.hu weboldalra.