

POROTHERM 50 Thermo Profi
külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Profi Dryfix extra ragasztóhab


födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM 38 Thermo Profi
POROTHERM 38 Thermo Profi
POROTHERM 50 Thermo Profi
POROTHERM
 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

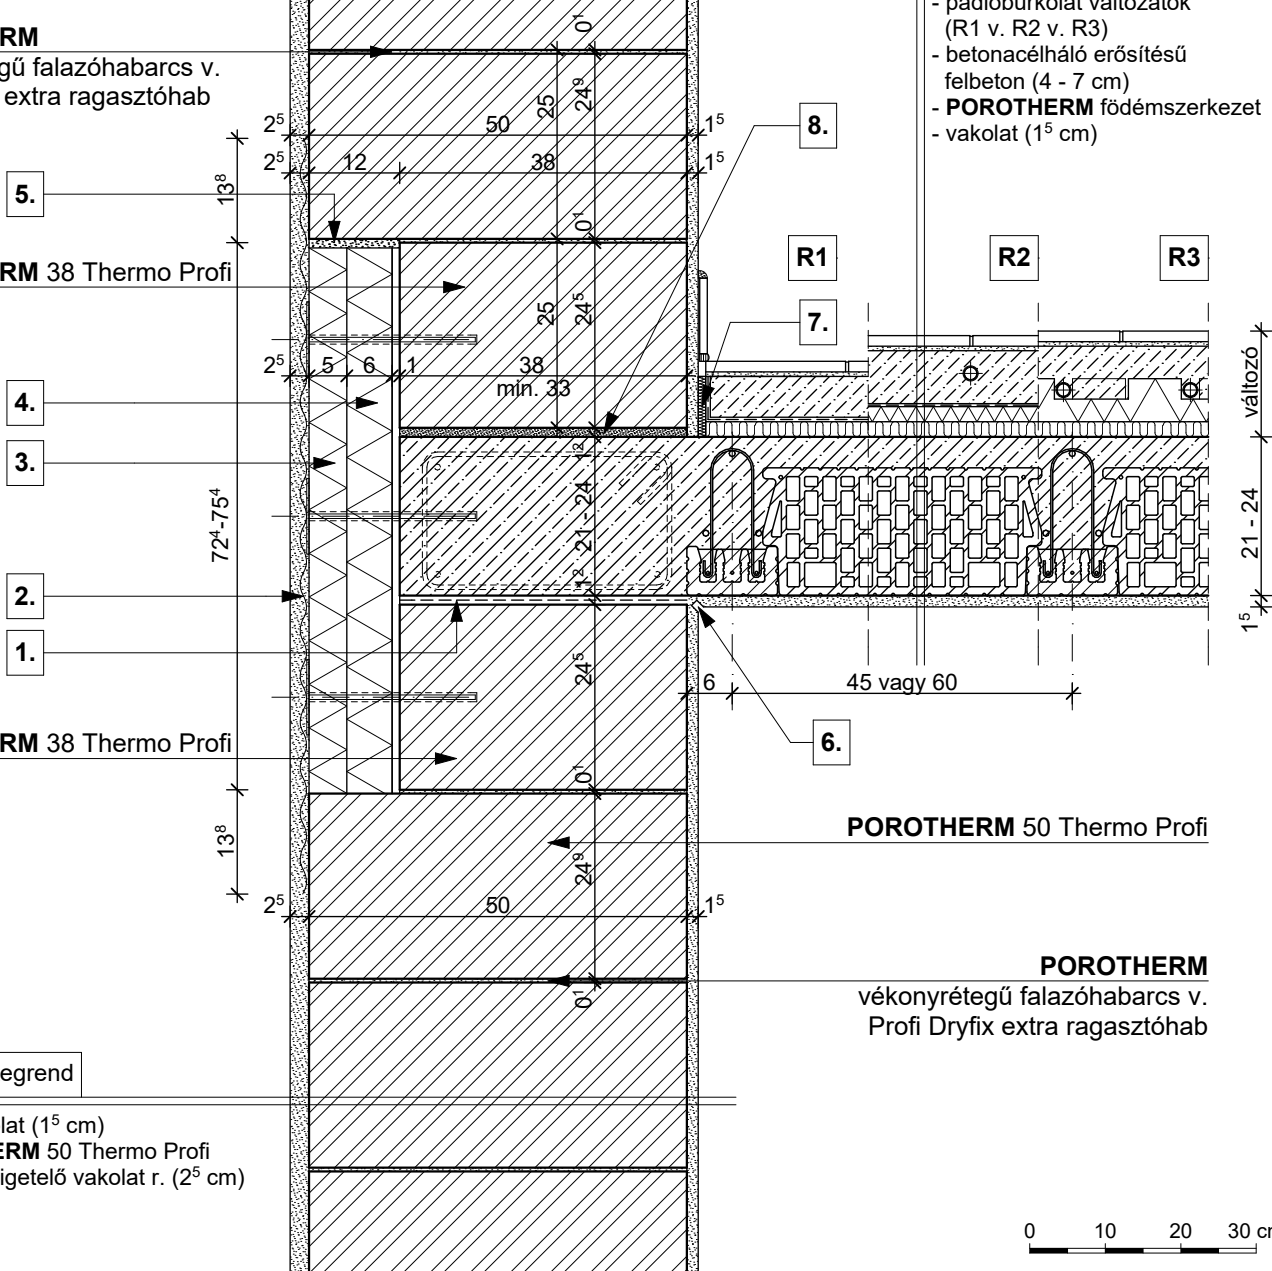

- R1**
- kerámia/parketta padlóburkolat
 - ragasztó és padlókiegyenlítés
 - aljzatbeton (min. 5 cm)
 - technológiai szigetelés
 - lépéshangszigetelés

- R2**
- kerámia padlóburkolat
 - flexibilis ragasztó
 - fűtőbeton (~ 7 cm)
 - technológiai szigetelés
 - PE hab + hőtükör (2 cm)
 - lépéshangszigetelés

- R3**
- kerámia padlóburkolat
 - flexibilis ragasztó
 - fűtőbeton (~ 5 cm)
 - "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
 - lépéshangszigetelés

- 1.** bitumenes lemez
2. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

- 3.** vakolható táblás hőszigetelés
4. poliuretán hőszigetelés

- 5.** szerelő hab
6. vakolati dilatáció

- 7.** dilatációs szalag
8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:
 födémgerendára merőleges metszet