


Elhelyezési hézag habarccsal kitöltve  
a szigetelő lemez megtámasztására

"I" típusú kengyelkosár  
d=10 mm, 20 cm-ként, hosszvas d=10 mm

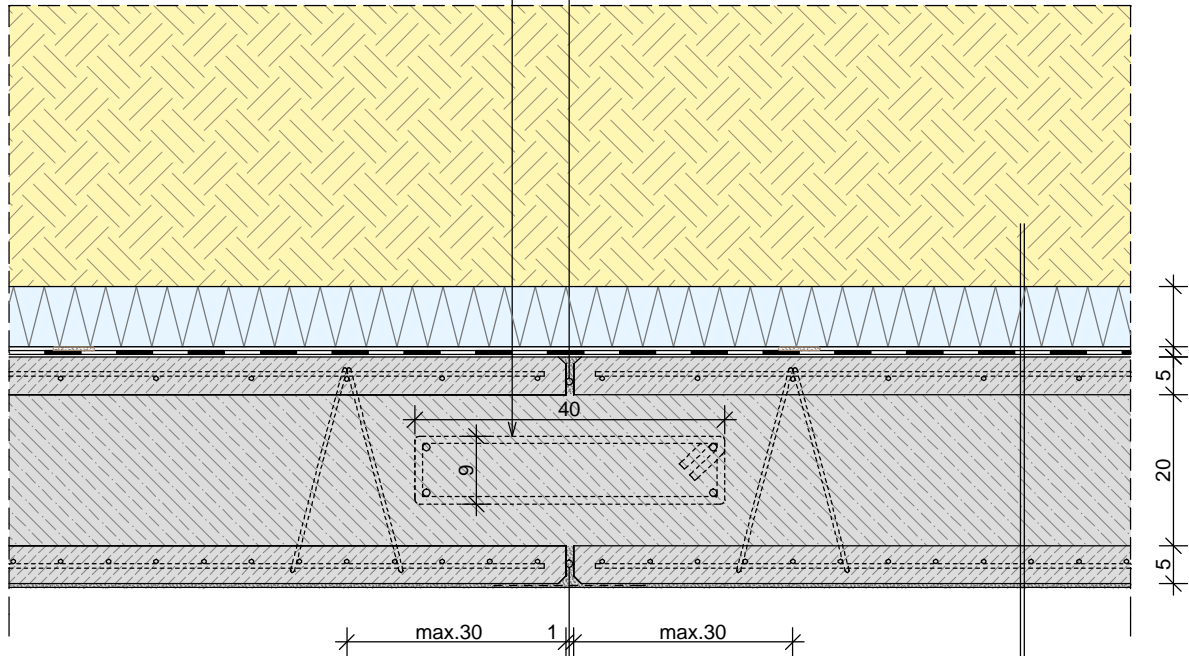

Elhelyezési hézag habarccsal kitöltve,  
hálóerősítésű gletteléssel átfedve

**R1**

- R1**
- Tömörített talaj földvisszatöltés
  - Extrudált polisztirol hab
  - méretezett hőszigetelő lemez
  - 1 rtg Talajnedvesség elleni szigetelés
  - Statikailag méretezett
  - LEIER kettős falpanel LKF
  - külső kéreg
  - Statikailag méretezett
  - belső vasbeton mag
  - helyszíni kibetonozás
  - Statikailag méretezett
  - LEIER kettős falpanel LKF
  - belső kéreg
  - Glettelés, festés

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

**E-03-b**

LÉPTÉK:

**M=1:10**

DÁTUM:

**2007. április**

**KÉREGFAL ELEMÉK CSATLAKOZÁSA**

TALAJNEDVESSÉG ELLEN SZIGETELT PINCE ESETÉN,  
VÍZSZINTES METSZET