


TETŐHAJLÁSSZÖG-TÖRÉS

WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLLEL

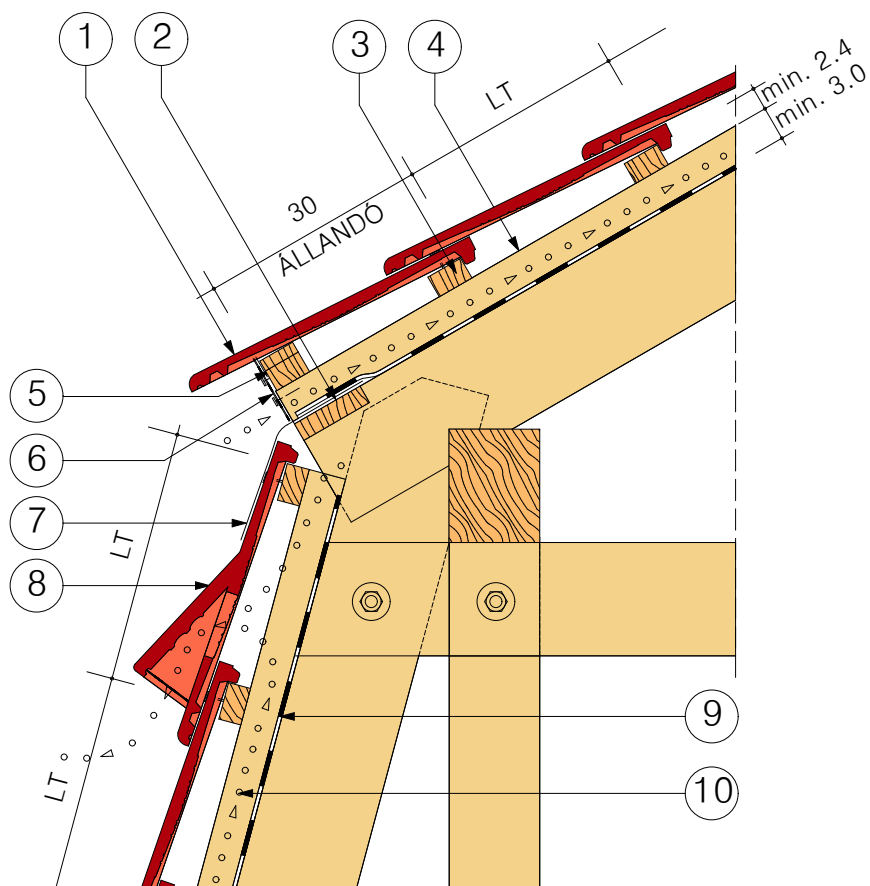

1. TETŐCSERÉP

- BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP
- BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP

2. ALÁTÉTEDESKÁZAT SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE

3. LÉC / mm

4. ELLENLÉC / mm

5. ERESZLÉC (LÉCVASTAGSÁG + 20 mm)

6. SZELLŐZŐSZALAG

2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE

7. WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY

8. SZELLŐZŐCSERÉP

(AZ 1. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSERÉPEKHEZ)

9. ALÁTÉTHÉJAZAT

- BRAMAC VELTITECH 120 PÁRAZÁRO TETŐFÓLIA
- BRAMAC STANDARD PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC ECOTEC 110 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC CLIMA PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MAXIMUM 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

10. SZELLŐZŐLEVEGŐ

LT = LÉCTÁVOLSÁG A HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 – 31.0 cm KÖZÖTT.

*45° FELETT MINDEN HARMADIK, 60° FELETT MINDEN TETŐCSERÉP VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL, VAGY SZEGEZÉSSSEL RÖGZÍTENDŐ.

Megnevezés:

Tetőhajlásszög törés
Wakaflex kémény- és falszegéllyel

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac: KIT
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 560 696
Mob.: +36 30 659 6963
Fax: +36 88 593 342
Email: udvarhelyi@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak. Felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem felelősek, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.