


03.30. Vázszerkezetes épület. Homlokzati vb. szendvicspanel és ablak részlete zárófödémnél. Expandált PS hab utólagos hőszigetelés. Homlokzati bevonatrendszer burkolat

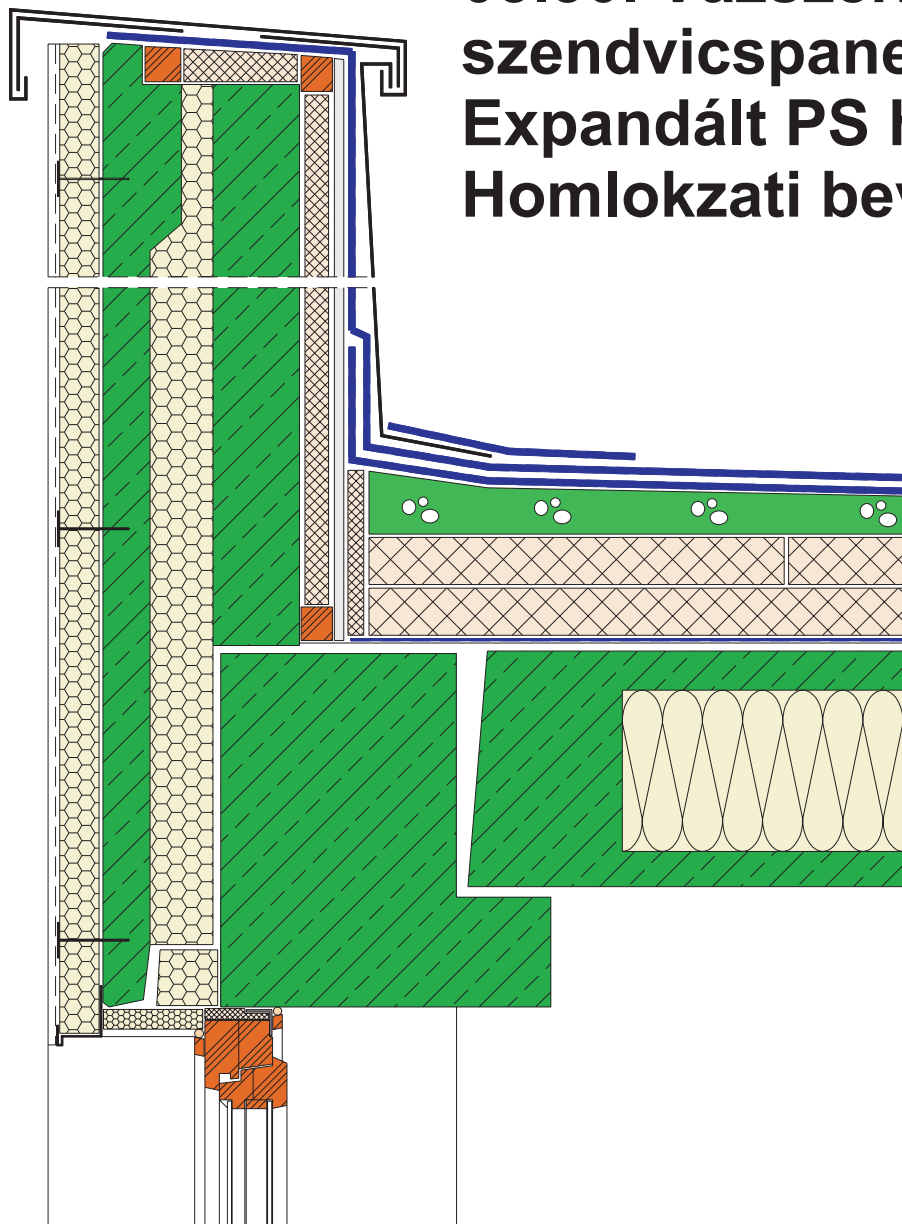

A homlokzat javasolt rétegendje

Belső oldali burkolat
Homlokzati vasbeton szendvicspanel
AUSTROTHERM AT-H 80 hőszigetelés (4-8 cm)
Homlokzati bevonatrendszerl