


33. Lábazat vagy takaróprofil, a belső padlóburkolat függvényében
34. Tartósan rugalmas tömítés
35. Peremszigetelés-legalább 1 cm széles
39. Szintező lemezek (KPE), közöttük földnedves beton (vtg: >20mm)
40. Vízszigetelő fólia
41. Vízorros élvédő profil
42. Duzzadószalag (pl. ISOCELL-BG1)
43. Folyékony, légzáró tömítés (pl. ISOCELL-AIRSTOP SEALANT SPRINT)
45. XPS alapú Teljes Hőszigetelő Rendszer lábazati vakolattal
60. Talajnedvesség elleni függőleges falszigetelés-ÉMSZ irányelvek szerint
62. Univerzális rögzítő elem-horganyzott acél
63. Poliuretán hab a falak alatti tömítéshez (pl. FISCHER 1K)

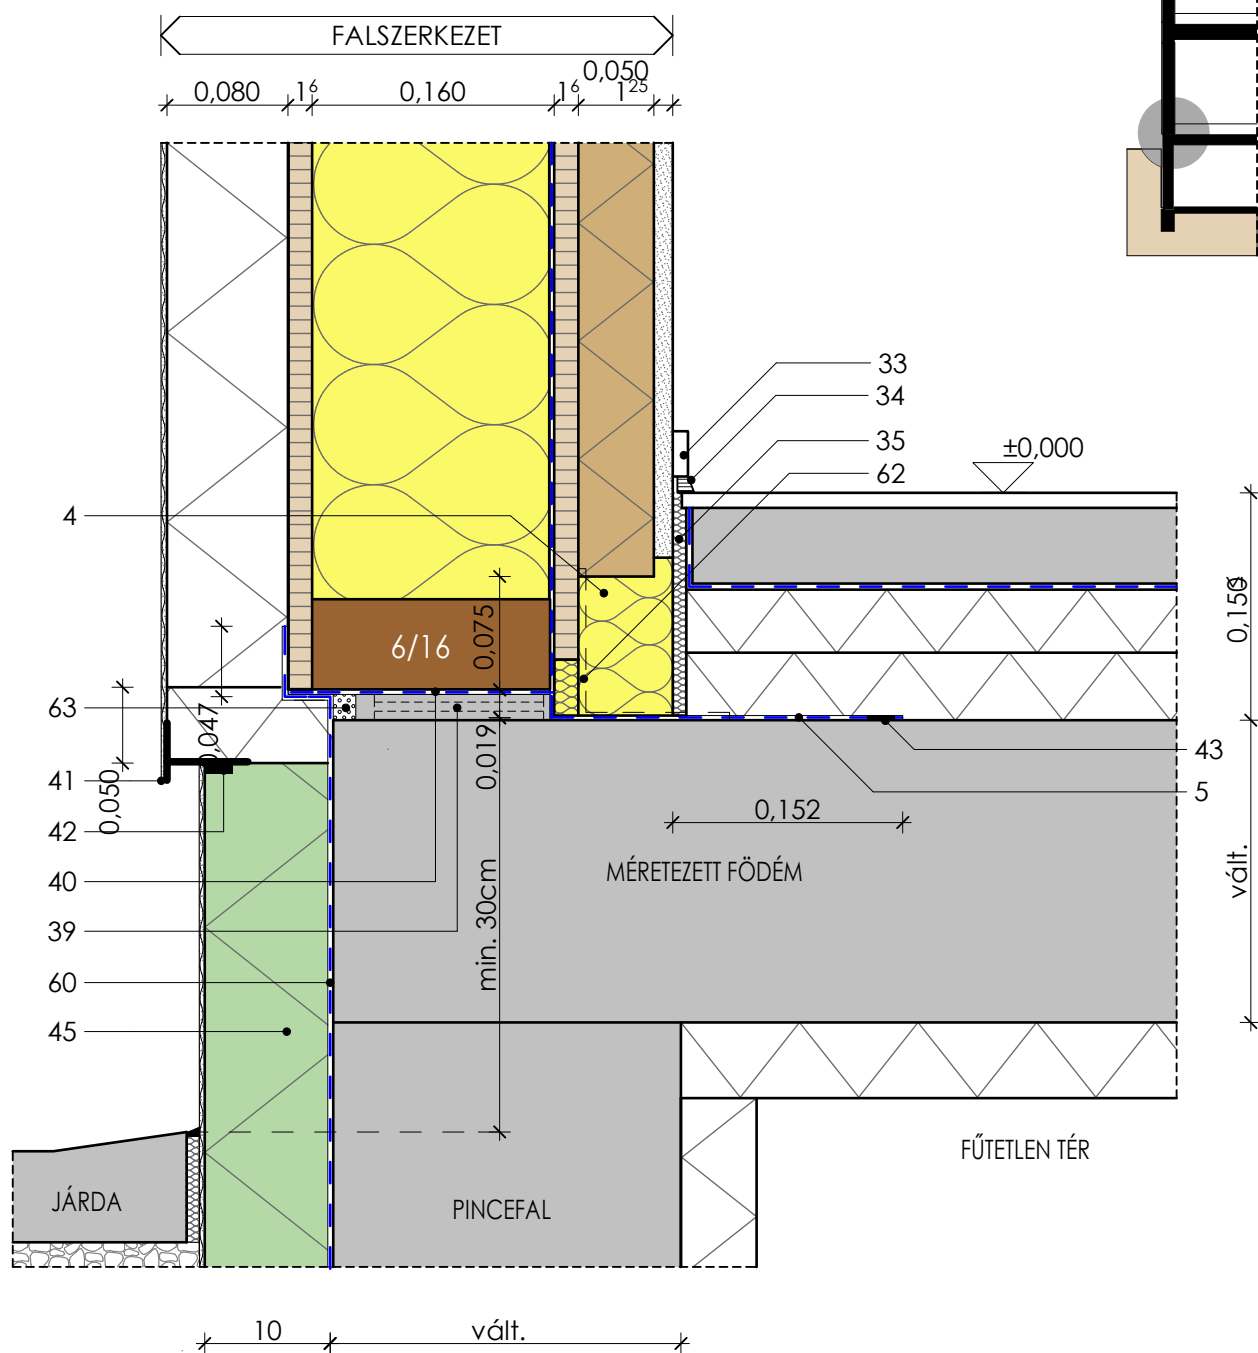

LÁBAZAT ALÁPINCÉZETT ÉPÜLET ESETÉBEN
 vakolt homlokzattal, járdánál
M= 1:5

Azonosító:
CS 01
 2014-9